Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35951 OS-H5D-WW-RST-B-N3

Офис LED осветително тяло за открит монтаж

5905339359513

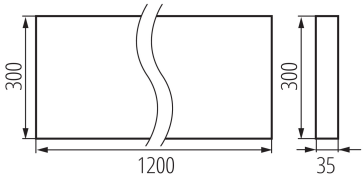

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: черен
Място на монтаж: за монтаж върху таван
Място на приложение: на закрито
Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m
Възможност за използване с димер: не
Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да
Дължина [mm]: 1200
Широчина [mm]: 300
Височина [mm]: 35
Интегриран LED източник на светлина : да
Номинално напрежение [V]: 220-240 AC
Номинална честота [Hz]: 50
Максимална мощност [W]: 49W
Категория на защита от токов удар : I
Материал на дифузера: пластмаса
Вид диод: LED SMD
Светлинен поток на осветителното тяло [lm] : 5600
Цвят на светлината: топлобял
Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000
Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L90B10
Брой цикли вкл. / изкл. : ≥30000
Ъгъл на светене [°]: 50
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25
тип абажур: растер
Материал на корпуса: метал
Вид присъединение: самозаключващи се клеми
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1,5÷2,5
Време за загряване на лампата [s] : ≤1
Време за пускане на лампата [s] : ≤0,5
Rodzaj soczewki [°] : 50
Степен на защита IP: 20
Допълнителна информация: LED източника на светлина юоже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux)
Допълнителна информация: Всякакъв контролен панел или контролно оборудване може да се замени само от квалифициран персонал (само от сервиз на Kanlux)

Date of issue: 10.07.2024, 12:30

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35951 OS-H5D-WW-RST-B-N3

Офис LED осветително тяло за открит монтаж

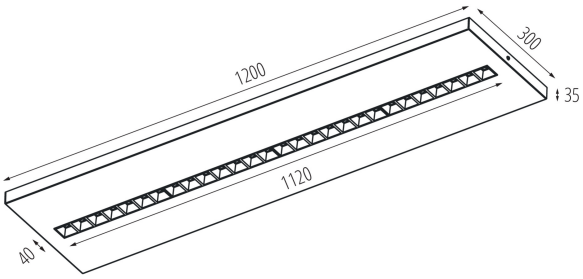

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 3000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤3
Индекс на цветопредаване: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 1
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 1

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

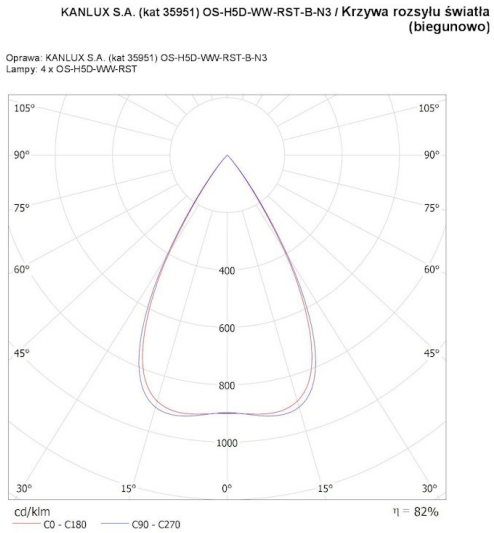

Date of issue: 10.07.2024, 12:30
Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG