


## 36160 OS-H8D-WN-RST-B-P1

Офис LED осветително тяло за скрит монтаж

5905339361608

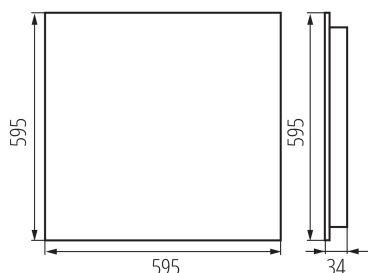

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: черен

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 34

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 49W

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 5600

Цвят на светлината: neutral warm white

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L90B10

Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 30000$

Ъгъл на светене [°]: 80

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:  $5 \div 25$

тип абажур: растер

Материал на корпуса: метал

Вид присъединение: самозакljučващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 1,5÷2,5

Време за загряване на лампата [s]:  $\leq 1$

Време за пускане на лампата [s]:  $\leq 0,5$

Rodzaj soczewki [°]: 80


Степен на защита IP: 20

UGR:  $\leq 16$

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

**36160 OS-H8D-WN-RST-B-P1**

Офис LED осветително тяло за скрит монтаж

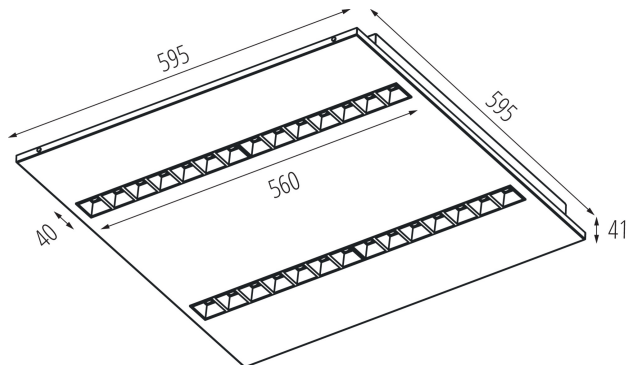**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИСТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:**

Корелираната цветна температура [K]: 3500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам :  $\leq 3$ 

Индекс на цвето предаване: 80

**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:**

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:**

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

KANLUX S.A. (kat 36160) OS-H8D-WN-RST-B-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36160) OS-H8D-WN-RST-B-P1  
Lampy: 4 x OS-H8D-WN-RST