

36229 STRETON LED 40W NW

LED осветително тяло за паркинг

5905339362292



Kanlux STRETON LED са външни осветителни тела, предназначени за осветяване на паркинги или по-големи площи, които трябва да бъдат добре осветени и след тъмно. Тяхната издръжливост (50 000 часа), херметичност (IP66) и висока мощност (до 200W) правят Kanlux STRETON LED идеално допълнение към инвестиция в градско пространство, в паркинги, в спортни съоръжения или площади.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 40

Светлинен поток [lm]: 5600

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 140

Ъгъл на светене [°]: X140/Y90

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤6

Цвят на светлината: бяла

Индекс на цвето предаване: 70

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥20000

Вид диод: LED SMD

Цвят: сив

Място на монтаж: за настенен монтаж, уличен стълб

Място на приложение: на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: не

RAL: 9023

Широчина [mm]: 99

Височина [mm]: 520

Дълбочина [mm]: 160

Категория на защита от токов удар : I

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло: PC

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷45

Вид присъединение: свободни краища на кабелите



Вид проводник: H05RN-F

Дължина на проводника [m]: 0.4



36229 STRETON LED 40W NW

LED осветително тяло за паркинг

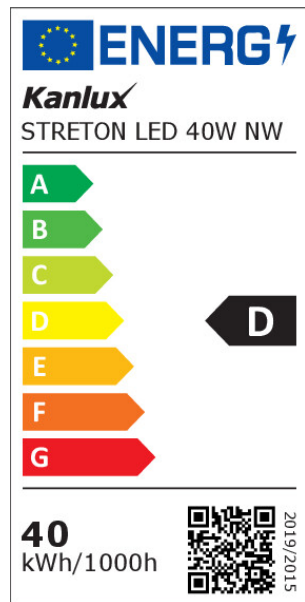

Напречно сечение на кабела [mm²]: 1

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 66

Допълнителна информация: Източник на светлина (LS)

Съдържание на живак: не

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИСТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P_{on} [W]: 40

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 40

Клас на енергийна ефективност: D

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 5600

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Височина на източника на светлина [mm]: 520

Широчина на източника на светлина [mm]: 99

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 160

Координати на цветността (x): 0,38

Координати на цветността (y): 0,38

Заявена еквивалентна мощност [W]: 307

R₉ стойност на индекса на цветоотдаване: -26

Коефициент на дълготрайност: 0,9

Експлоатационен фактор: 0,96

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не


Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не


36229 STRETON LED 40W NW

LED осветително тяло за паркинг

OPTION 1



OPTION 2

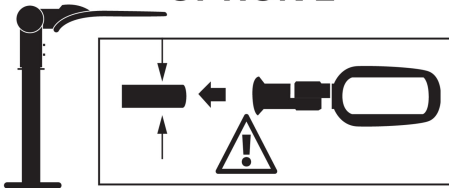

STRETON 20W: Ø42-48

STRETON 40W/60W/100W/150W/200W: Ø50-62

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИСТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Фактор на мощността ($\cos \alpha \phi 1$): 0,99

Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо

Количествен показател за фликер (Pst LM): 1,0

Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): 0,4

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 6

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 6

Единично нето тегло [g]: 1610

Грамаж [g]: 2000

Дължина на единична опаковка [cm]: 54

Ширина на единична опаковка [cm]: 12

Височина на единична опаковка [cm]: 17

Тегло на кашон [kg]: 12

Ширина на кашон [cm]: 36

Височина на кашон [cm]: 38.5


Дължина на кашон [cm]: 57

Вместимост на кашон [m³]: 0.079002

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

•

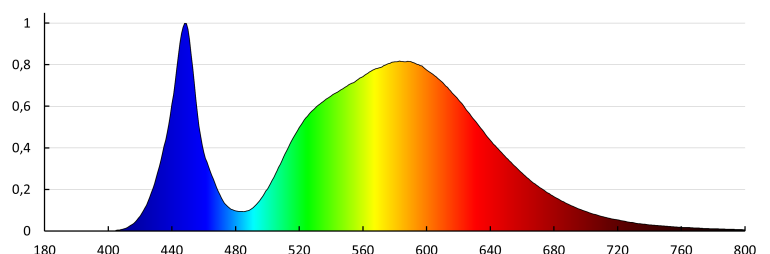

36229 STRETON LED 40W NW

LED осветително тяло за паркинг

KANLUX S.A. (kat 36229) STRETON LED 40W NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36229) STRETON LED 40W NW
Lampy: 1 x STRETON LED 40W NW

