


36246 XLED EX A60 5W-NW

LED източник на светлина

5905339362469



Следващото издание на ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ефективни източници на светлина Kanlux XLED EX A60 v2. Светлинна ефективност над средната от 211 лумена на ват прави тези LED крушки 15 пъти по-ефективни от техните традиционни, стандартни предшественици. 5 години гаранция, 50 000 часа издръжливост, 50 000 цикъла на включване/изключване са другите им предимства. Освен това имат стъклена крушка и филаментни „пръчки“, които наподобяват волфрамови крушки, но използват най-новите постижения на LED технологията.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинална мощност [W]: 5

Номинален ток на лампата [mA]: 60

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 1055

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 211

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 320

Цокъл (Източник на светлина): E27

Източник на светлина: A60

Вид диод: LED FILAMENT

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Цвят на светлината: бяла

Индекс на цвето предаване: 80

Номинален срок на експлоатация [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥50000

Цвят: прозрачен

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 60

Височина [mm]: 108

Дълбочина [mm]: 60

Диаметър [mm]: 60

Материал на дифузера: стъкло

Kształt: стандартна


Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС :

Източник на светлина (LS)

Съдържание на живак: не

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

LED източник на светлина

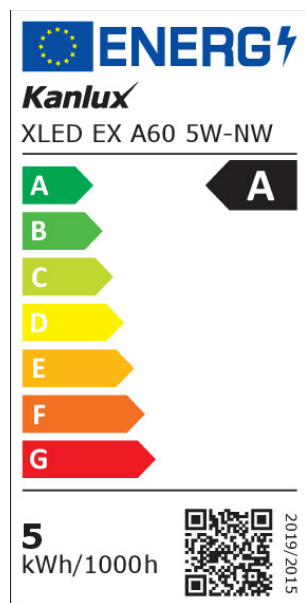

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P_{on} [W]: 5

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 5

Клас на енергийна ефективност: A

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 1055

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Височина на източника на светлина [mm]: 108

Широчина на източника на светлина [mm]: 60

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 60

Координати на цветността (x): 0,38

Координати на цветността (y): 0,38

Заявена еквивалентна мощност [W]: 75

R9 стойност на индекса на цветоотдаване: 26

Коефициент на дълготрайност: 0,9

Експлоатационен фактор: 0,96

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо

Количествен показател за фликер (Pst LM): 1,0

Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): 0.4


LED източник на светлина

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 10
Количество бройки в междинна опаковка: 10
Количество бройки в сборна опаковка: 100
Единично нето тегло [g]: 36
Грамаж [g]: 63
Дължина на единична опаковка [cm]: 6.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 6.5
Височина на единична опаковка [cm]: 12
Тегло на кашон [kg]: 6.3
Ширина на кашон [cm]: 35
Височина на кашон [cm]: 27
Дължина на кашон [cm]: 68
Вместимост на кашон [m³]: 0.06426


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

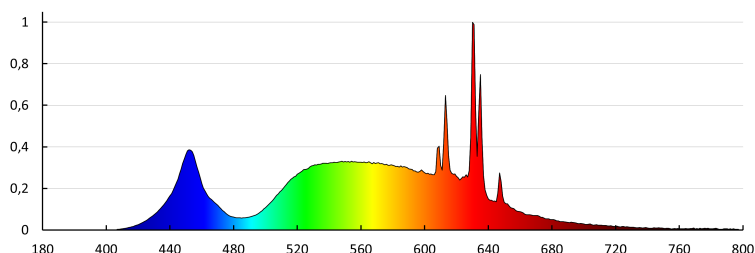

36246 XLED EX A60 5W-NW

LED източник на светлина

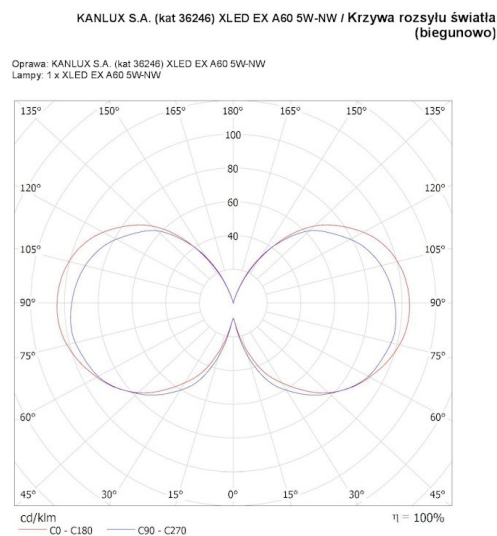

Date of issue: 30.10.2025, 10:50

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com