IDEAL TS by Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36315 KSPD-T1T2 275/150 3P

Защита от оттечка на ел.ток

5905339363152

Tested at / Zbadane w IFPiLM INSTYTUT FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY

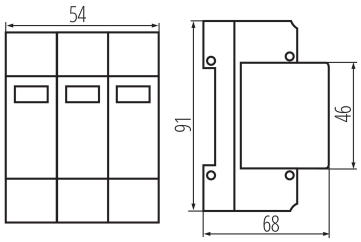

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Място на монтаж: na szynę TH35
Място на приложение: на закрито
Норма: PN-EN61643-1
Широчина [mm]: 54
Височина [mm]: 91
Дълбочина [mm]: 68
Брой полета: 3
Номинално напрежение [V]: 230 AC
Номинална честота [Hz]: 50
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -5÷40
Вид присъединение: клеморед
Тип на защита: T1+T2 (B+C)
Брой модули: 3
Максимално непрекъснато работно напрежение U(c) : 275V
Максимален разряден ток Imax : 50kA
Ниво на напреженова защита U(p): 1,5kV
Остатъчен ток I(pe).: 30µA
Импулсен ток Iimp [kA] : 8
Преходно повишаване на тока [kA] : 25
Степен на защита IP : 20
Обхват на влажността на въздуха : 5÷95
Номинален разряден ток In [kA] : 25
Transient overvoltages (TOV): 1400V

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 40
Количество бройки в сборна опаковка: 40
Единично нето тегло [g] : 460
Грамаж [g] : 495
Дължина на единична опаковка [cm] : 10
Ширина на единична опаковка [cm] : 5.5
Височина на единична опаковка [cm] : 7.5
Тегло на кашон [kg] : 19.8
Ширина на кашон [cm] : 33.5
Височина на кашон [cm] : 16.5
Дължина на кашон [cm] : 41.5
Вместимост на кашон [m³] : 0.022939

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

BG