

## 36654 AKVO IP44 20W-NW-B S

LED осветително тяло за стенен монтаж

5905339366542



IP  
44



Kanlux AKVO IP44 S са стенни и таванни осветителни тела в три цвята: бял, хром и черен. Осветителното тяло се предлага в 3 дължини и три мощности: 60см - 15W, 80см - 20W и 100см - 23W. Лампите Kanlux AKVO S могат да се монтират вертикално и хоризонтално, на стена или на таван, което създава практически неограничени възможности за подреждане. В допълнение, тези лампи имат повишена устойчивост на влага IP44, което означава, че можете безопасно да ги монтирате в банята или пералното помещение. Лампите Kanlux AKVO IP44 S са идеални за осветяване на помещения като баня, перално помещение, мокро помещение, коридор или гардероб. Kanlux AKVO IP 44 S са оборудвани с дискретен ключ, разположен в корпуса на осветителното тяло. Тези лампи имат висока светлинна ефективност, над 100 лумена на ват, благодарение на което ви помагат да пестите електроенергия.

### ВИД НА СВЕТЛИНИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление : LED

Ненасочен или насочен : NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа : MLS

Свързан светлинен източник (CLS) : не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета : не

Светлинен източник с голяма яркост : не

Заслонка против заслепяване : не

Регулиране на светлинния поток : не

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: черен

Място на монтаж: за настенен монтаж

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,1m

Възможност за използване с димер : не

Бутон за включване : да

Интегриран LED източник на светлина : да

Номинално напрежение [V] : 220-240 AC

Номинална честота [Hz] : 50

Максимална мощност [W] : 20

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : пластмаса

Вид диод : LED SMD


LED модул : X01DZXL0188\_B01 20W PD PIR

Светлинен поток [lm] : 2300

Цвят на светлината : бяла

## 36654 AKVO IP44 20W-NW-B S

LED осветително тяло за стенен монтаж



Цокъл: -

Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: 15000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5+30

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 0,75-1,5

Степен на защита IP: 44

Допълнителна информация: Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

Съдържание на живак: не

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 20

Клас на енергийна ефективност: D

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: 2710

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P<sub>оп</sub> [W]: 20

Височина на източника на светлина [mm]: 46

Широчина на източника на светлина [mm]: 757

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 2

Индекс на цвето предаване: 80

Координати на цветността (x): 0,38

Координати на цветността (y): 0,38

Заявена еквивалентна мощност [W]: 162

R<sub>9</sub> стойност на индекса на цвето предаване: 6

Коефициент на дълготрайност: 0,9

Експлоатационен фактор: 0,96

## 36654 AKVO IP44 20W-NW-B S

LED осветително тяло за стенен монтаж

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Фактор на мощността ( $\cos \alpha_1$ ): 0,7

Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо

Количествен показател за фликер (Pst LM): 1,0

Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): 0,4

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 10

Единично нето тегло [g]: 704

Грамаж [g]: 926

Дължина на единична опаковка [cm]: 81.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 6.5

Височина на единична опаковка [cm]: 8.5


Тегло на кашон [kg]: 9.26

Ширина на кашон [cm]: 34

Височина на кашон [cm]: 20

Дължина на кашон [cm]: 83

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.05644

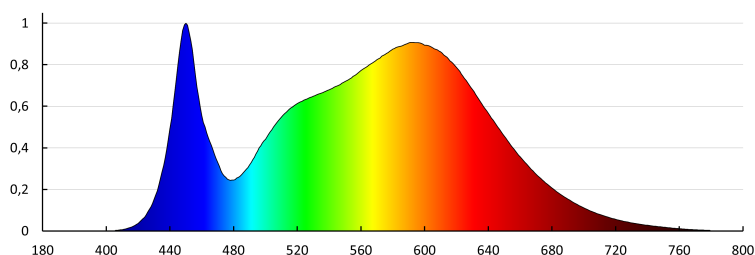

## 36654 AKVO IP44 20W-NW-B S

LED осветително тяло за стениен монтаж

KANLUX S.A. (kat36654) AKVO IP44 20W-NW-B S / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat36654) AKVO IP44 20W-NW-B S  
Lampy: 1 x AKVO IP44 20W

