

## 36982 HR-ML-NW-B-NT

линейно LED осветително тяло

5905339369826



### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: черен

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Посока на светене на осветителното тяло: долна страна

Дължина [mm]: 570

Широчина [mm]: 43

Височина [mm]: 65

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 18

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 2200

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L90B10

Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 30000$

Ъгъл на светене [°]: X60/Y60

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:  $5 \div 25$

тип абажур: растер

Материал на корпуса: стомана, пластмаса

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:  $1,5 \div 2,5$

Степен на защита IP: 20

UGR:  $< 16$

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

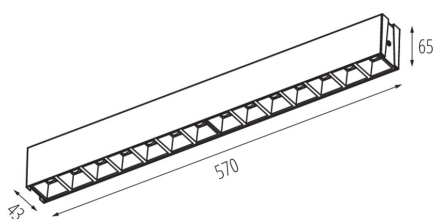
Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:  $\leq 6$

Индекс на цветоподаване: 80

**36982 HR-ML-NW-B-NT**

линейно LED осветително тяло

**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Мерна единица:** брой**Как е опаковано:** 1**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 1**Единично нето тегло [g]:** 1080**Грамаж [g]:** 1300**Тегло на кашон [kg]:** 1.3

KANLUX S.A. (kat 36982) HR-ML-NW-B-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36982) HR-ML-NW-B-NT  
Lampy: 1 x HR-ML-NW-B