


37029 HR-LL-WW-W-PT

линейно LED осветително тяло

5905339370297

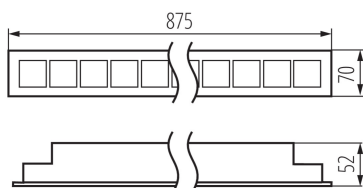

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Посока на светене на осветителното тяло: долна страна

Дължина [mm]: 875

Широчина [mm]: 70

Височина [mm]: 52

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 23

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 3000

Цвят на светлината: топлобял

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата

след изтичане на номиналния срок на експлоатация:

L90B10

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: X60/Y60

Обхват на околната температура, на която може да бъде

изложен продуктът [°C]: $5 \div 25$

тип абажур: растер

Материал на корпуса: стомана, пластмаса

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели

[mm²]: $1,5 \div 2,5$

Степен на защита IP: 20

UGR: < 17

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:


Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цветоподаване: 80

37029 HR-LL-WW-W-PT

линейно LED осветително тяло

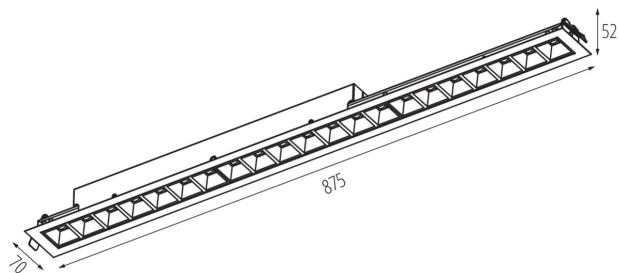**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Мерна единица:** брой**Как е опаковано:** 1**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 1**Единично нето тегло [g]:** 1230**Грамаж [g]:** 1570**Тегло на кашон [kg]:** 1.57

KANLUX S.A. (kat 37029) HR-LL-WW-W-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37029) HR-LL-WW-W-PT
Lampy: 1 x HR-LL-WW-W