

## 37068 HR-MH-NW-B-PT

линейно LED осветително тяло

5905339370686



### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: черен

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Посока на светене на осветителното тяло: долна страна

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 70

Височина [mm]: 52

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 28

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 3050

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата

след изтичане на номиналния срок на експлоатация:

L90B10

Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 30000$

Ъгъл на светене [°]: X60/Y60

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:  $5 \div 25$

тип абажур: растер

Материал на корпуса: стомана, пластмаса

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:  $1,5 \div 2,5$

Степен на защита IP: 20

UGR:  $< 17$

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:



Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:  $\leq 6$

Индекс на цветоподаване: 80

**37068**   HR-MH-NW-B-PT

линейно LED осветително тяло

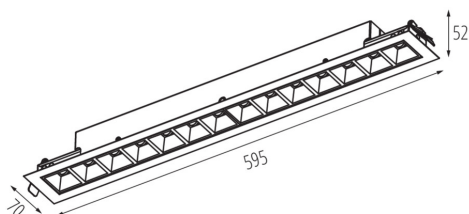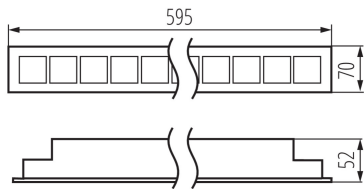

## ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

**Мерна единица: брой**

**Как е опаковано: 1**

**Количество бройки в междинна опаковка: 1**

**Количество бройки в сборна опаковка: 1**

**Единично нето тегло [g]: 1000**

**Грамаж [g]: 1180**

**Тегло на кашон [kg]: 1.18**

KANLUX S.A. (kat 37068) HR-MH-NW-B-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37068) HR-MH-NW-B-PT  
Lampy: 1 x HR-MH-NW-B

