


37117 HR-MM-WW-B-RM

линейно LED осветително тяло

5905339371171

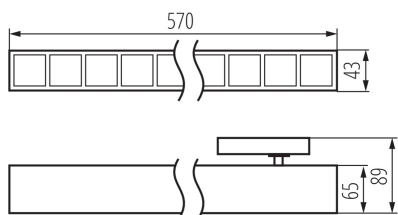

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: черен

Място на монтаж: за шина

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Посока на светене на осветителното тяло : долна страна

Дължина [mm]: 570

Широчина [mm]: 43

Височина [mm]: 89

Интегриран LED източник на светлина : да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 23

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 2500

Цвят на светлината: топлобял

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:

L90B10

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: X60/Y60

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: растер

Материал на корпуса: стомана, пластмаса

Степен на защита IP: 20

UGR: <17

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6

Индекс на цветоподаване: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

37117 HR-MM-WW-B-RM

линейно LED осветително тяло

**Количество бройки в сборна опаковка: 1****Единично нето тегло [g]: 820****Грамаж [g]: 1040****Тегло на кашон [kg]: 1.04**KANLUX S.A. (kat 37117) HR-MM-WW-B-RM / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37117) HR-MM-WW-B-RM
Lampy: 1 x HR-MM-WW-B