

37141 HR-LM-NW-W-RM

линейно LED осветително тяло

5905339371416



low
UGR



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за шина

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Посока на светене на осветителното тяло: долна страна

Дължина [mm]: 850

Широчина [mm]: 43

Височина [mm]: 89

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 32

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 4200

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата

след изтичане на номиналния срок на експлоатация:

L90B10

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: X60/Y60

Обхват на околната температура, на която може да бъде

изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: растер

Материал на корпуса: стомана, пластмаса

Степен на защита IP: 20

UGR: <18

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

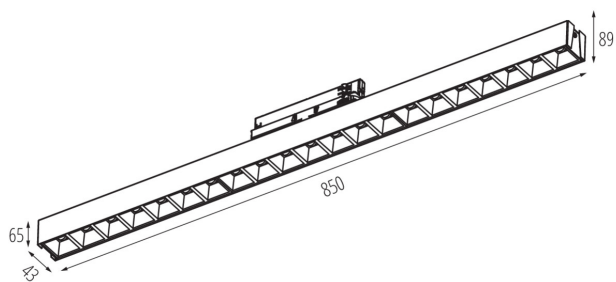
Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

37141 HR-LM-NW-W-RM

линейно LED осветително тяло

**Количество бройки в сборна опаковка: 1****Единично нето тегло [g]: 1130****Грамаж [g]: 1550****Тегло на кашон [kg]: 1.55**

KANLUX S.A. (kat 37141) HR-LM-NW-W-RM / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Орпавка: KANLUX S.A. (kat 37141) HR-LM-NW-W-RM
Lampy: 1 x HR-LM-NW-W