

## 37142 HR-LH-NW-W-RM

линейно LED осветително тяло

5905339371423



### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за шина

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Посока на светене на осветителното тяло: долна страна

Дължина [mm]: 850

Широчина [mm]: 43

Височина [mm]: 89

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 42

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 5150

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата

след изтичане на номиналния срок на експлоатация:

L90B10

Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 30000$

Ъгъл на светене [°]: X60/Y60

Обхват на околната температура, на която може да бъде

изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: растер

Материал на корпуса: стомана, пластмаса

Степен на защита IP: 20

UGR: <17

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:  $\leq 6$

Индекс на цветоподаване: 80

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

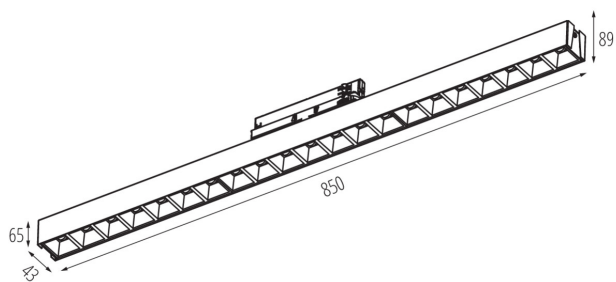
Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

**37142 HR-LH-NW-W-RM**

линейно LED осветително тяло

**Количество бройки в сборна опаковка: 1****Единично нето тегло [g]: 1140****Грамаж [g]: 1560****Тегло на кашон [kg]: 1.56**

KANLUX S.A. (kat 37142) HR-LH-NW-W-RM / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 37142) HR-LH-NW-W-RM  
Lampy: 1 x HR-LH-NW-W