

## 37171 BLINGO 34W 4080 60NW

LED панел за скрит монтаж

5905339371713



PRODUKT Z ATYSTEM



Kanlux BLINGO LED са панели с подсветка. Снабдени са с разклонителна кутия с бърза връзка, която позволява свързване на панелите помежду си, а също така ускорява монтажа им. LED панелите Kanlux BLINGO имат вградено захранване, благодарение на което можем да ги поставим в подходящата рамка Kanlux ADTR и да извършим повърхностен монтаж на панелите. LED панелите Kanlux BLINGO са с набраздена рамка и тяхната светлинна ефективност е до 110lm/W.

### ВИД НА СВЕТЛИНИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с

термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта: да

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 25

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 34

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса


Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 4080

Цвят на светлината: бяла

## 37171 BLINGO 34W 4080 60NW

LED панел за скрит монтаж

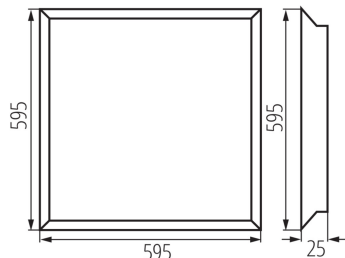

		BLINGO						
		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 38W 4560 60NW
ACCESSORIES	index	37178	37179	37170	37171	37172	37173	37176
SPN PANEL 60-62	37335	v	v	v	v	v	v	v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 B	27615	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 SR	27610	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 W	27613	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-S 6060 W	27616	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 B	29845	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 SR	29844	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 W	29843	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-S-H 6060 W	27617	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	v	v	v	v	v	v	v

		BLINGO		
		BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO U34W 4080 120N	BLINGO 38W 4560 120NW
ACCESSORIES	index	37174	37175	37177
SPN PANEL 120	37336	v	v	v
CLIPS PANEL 120	37338	v	v	v
ADTR 12030 B	27614	v	v	v
ADTR 12030 SR	27612	v	v	v
ADTR 12030 W	27611	v	v	v
ADTR-H 12030 B	33391	v	v	v
ADTR-H 12030 SR	33392	v	v	v
ADTR-H 12030 W	33390	v	v	v

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50

Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 50000$

Ъгъл на светене [°]: 115

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса : стомана

Материал на панела/на рамката : стомана

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 1-2,5

Степен на защита IP : 20

Допълнителна информация: LED източника на светлина юже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux )

Допълнителна информация: Контролният панел или контролното оборудване може да се заменят от потребителя  
Photobiological safety: RG1

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Коефициент на дълготрайност: 0,9

Експлоатационен фактор: 0,96

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано : 5

Количество бройки в междинна опаковка : 1

Количество бройки в сборна опаковка : 5

Единично нето тегло [g] : 1370

Грамаж [g] : 1800

Дължина на единична опаковка [cm] : 60

Ширина на единична опаковка [cm] : 3

Височина на единична опаковка [cm] : 62

Тегло на кашон [kg] : 9

Ширина на кашон [cm] : 17

Височина на кашон [cm] : 63

Дължина на кашон [cm] : 61.5

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>] : 0.065867

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


Date of issue: 23.11.2023, 12:15

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

## 37171 BLINGO 34W 4080 60NW

LED панел за скрит монтаж

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

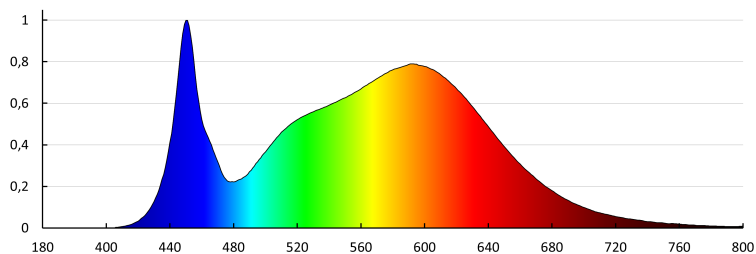

KANLUX S.A. (kat 37171) BLINGO 34W 4080 60NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37171) BLINGO 34W 4080 60NW  
Lampy: 1 x BLINGO 34W 4080 60NW

