

37278 BLINGO U29-35W 120CCT

LED панел за скрит монтаж

5905339372789



up to

125 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Панелите Kanlux BLINGO LED U29-35 са модерно решение за осветление, което предлага безпрецедентна гъвкавост и удобство. Благодарение на усъвършенстваната технология можете да избирате различни комбинации на цветовата температура и светлинния поток с натискане на бутони, като настройвате осветлението съобразно вашите нужди. Панелите BLINGO LED U29-35 предлагат три цветови температури: 3000K, 4000K и

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта: да

Дължина [mm]: 1195

Широчина [mm]: 295

Височина [mm]: 27

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощност: 0.95

Максимална мощност [W]: max 35

Категория на защита от токов удар: II



Date of issue: 27.03.2025, 12:35


Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

37278 BLINGO U29-35W 120CCT

LED панел за скрит монтаж



Материал на дифузера: пластмаса

Материал на корпуса: стомана

Материал на панела/на рамката: стомана

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:

4040(WW)/4360(NW)/4260(CW)

Цвят на светлината: топлобял, бяла, хладно бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:
L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 50000

Ъгъл на светене [°]: 90

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5-2,5

Степен на защита IP: 20

Kształt: правоъгълник

UGR: <19

Допълнителна информация: Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)

Допълнителна информация: Контролният панел или контролното оборудване може да се заменят от потребителя

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Клас на енергийна ефективност: D

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Брой модули (LED източник на светлина): 3

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 1640

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 3000/4000/6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

37278 BLINGO U29-35W 120CCT

LED панел за скрит монтаж

[mA]	[K]	[W]	[lm]
750	4000	28,5	3500
750	3500	28	3500
750	3000	28,5	3300
800	3000	30	3500
800	3500	29	3700
800	4000	30,5	3700
850	3000	32,5	3750
850	3500	31,5	3950
850	4000	33	3950
900	4000	35	4200
900	3500	33,5	4200
900	3000	35	3900

Индекс на цвето предаване: 80

Коефициент на дълготрайност: 0,9

Експлоатационен фактор: 0,96

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Единично нето тегло [g]: 1678

Грамаж [g]: 2240

Бруто тегло на един брой [g]: 2062

Дължина на единична опаковка [cm]: 123

Ширина на единична опаковка [cm]: 4

Височина на единична опаковка [cm]: 30

Тегло на кашон [kg]: 11.2

Ширина на кашон [cm]: 20.5



Височина на кашон [cm]: 32.5

Дължина на кашон [cm]: 125

Вместимост на кашон [m³]: 0.083281

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

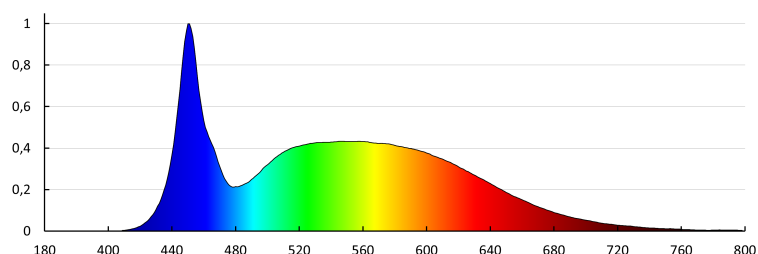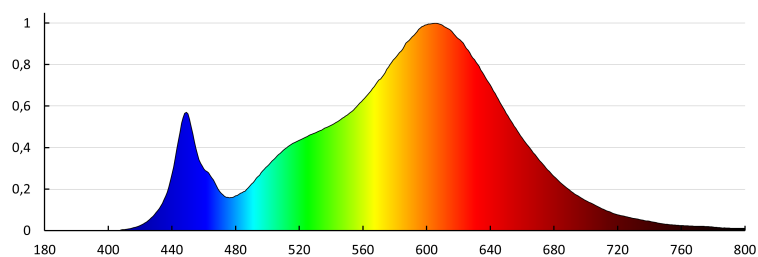

Date of issue: 27.03.2025, 12:35

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

37278 BLINGO U29-35W 120CCT

LED панел за скрит монтаж


KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 3000K / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 3000K
Lampy: 1 x BLINGO U29-35W 3000K 35W

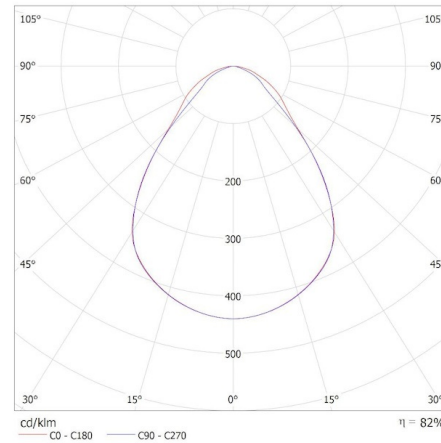

KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 4000K / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 4000K
Lampy: 1 x BLINGO U29-35W 4000K 35W

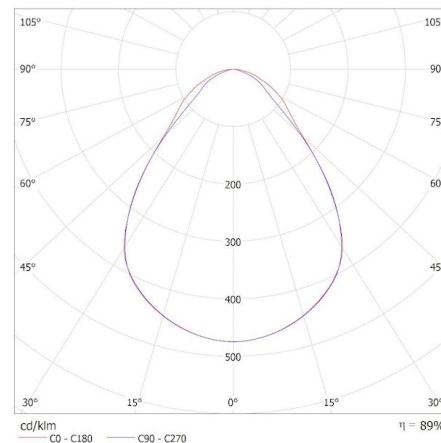

Date of issue: 27.03.2025, 12:35

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

37278 BLINGO U29-35W 120CCT

LED панел за скрит монтаж

KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 6500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 6500K
Lampy: 1 x BLINGO U29-35W 6500K 35W

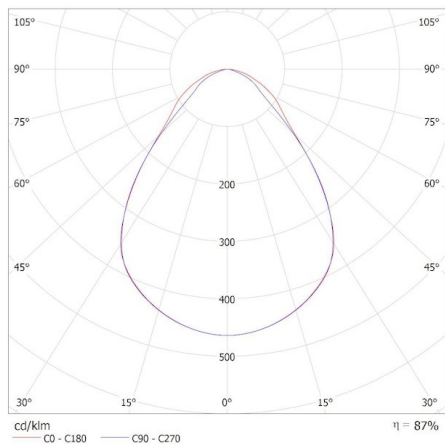

Date of issue: 27.03.2025, 12:35

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com