


## 37281 KMCCB-RT-125A

Автоматичен прекъсвач с лят корпус MCCB

5905339372819



### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Номинално напрежение [V]: 230/415 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинален ток [A]: 125

Категория на приложение: A

Място на монтаж: монтажна плоча

Степен на защита IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :  
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 18kA  
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Дължина [mm]: 75

Широчина [mm]: 82

Височина [mm]: 133

Вид присъединение: клеморед

Тип управление: mechaniczne

Номинално превключващо напрежение Ue [V]: 380/415;  
220/230

Номинално напрежение на изолацията Ui [V]: 800

Номинална устойчивост на импулсно напрежение Uimp [V]:  
8000

Брой полюси: 3

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 20

Единично нето тегло [g]: 896

Грамаж [g]: 968.5

Бруто тегло на един брой [g]: 942

Дължина на единична опаковка [cm]: 14

Ширина на единична опаковка [cm]: 8.5

Височина на единична опаковка [cm]: 9

Тегло на кашон [kg]: 19.37

Ширина на кашон [cm]: 30

Височина на кашон [cm]: 20.5


Дължина на кашон [cm]: 44.5

## 37281 KMCCB-RT-125A

Автоматичен прекъсвач с лят корпус MCCB

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.027368

125A, 160A: 6Nm  
250A: 12Nm  
400A: 20Nm

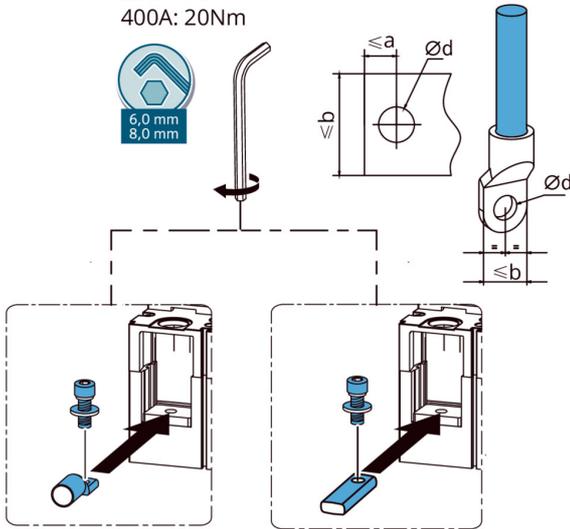

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:  
125A: 6x M8x16mm  
160A, 250A: 6x M8x20mm  
400A: 6x M10x30mm

4P:  
125A: 8x M8x16mm  
160A, 250A: 8x M8x20mm  
400A: 8x M10x30mm