

37440 KN-S6D-WW-W-P1

Офис LED осветително тяло за скрит монтаж

5905339374400



KN-W-P1



Kanlux KIENO LED е серия осветителни тела от фабриката Kanlux с висока светлинна ефективност. Това е функционално и енергоспестяващо решение за осветление на всякакъв вид пространства. Особено се препоръчва за обществени и офис помещения и навсякъде, където е необходимо достатъчно количество светлина. Широка гама от параметри и уникален външен вид му позволяват да отговори на нуждите дори на най-взискателния интериор.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 39

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 19

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 2800

Цвят на светлината: топлобял

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L90B10

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: 60

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: soczewka

Материал на корпуса: метал



Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1,5÷2,5

Степен на защита IP: 20

37440 KN-S6D-WW-W-P1

Офис LED осветително тяло за скрит монтаж

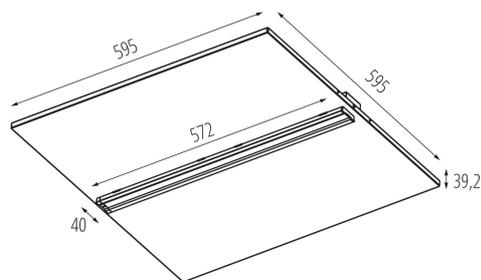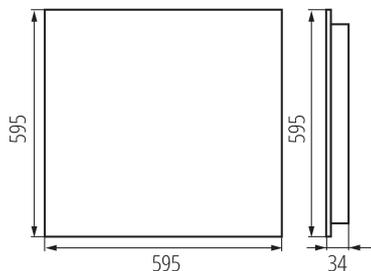

Допълнителна информация: Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)

Допълнителна информация: Възможност за смяна на управляващото оборудване само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 147

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 2260

Грамаж [g]: 2330

Бруто тегло на един брой [g]: 2330

Дължина на единична опаковка [cm]: 63

Ширина на единична опаковка [cm]: 61

Височина на единична опаковка [cm]: 5.5

Тегло на кашон [kg]: 2.33

Ширина на кашон [cm]: 61

Височина на кашон [cm]: 5.5

Дължина на кашон [cm]: 63

Вместимост на кашон [m³]: 0.021137

37440 KN-S6D-WW-W-P1

Офис LED осветително тяло за скрит монтаж

KANLUX S.A. (kat 37440) KN-S6D-WW-W-P1 / Krzywa rozsywu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37440) KN-S6D-WW-W-P1
Lampy: 1 x KN-S6D-WW-W-P1

