

## 37452 KN-S6D-WW-B-P1

Офис LED осветително тяло за скрит монтаж

5905339374523



Kanlux KIENO LED е серия осветителни тела от фабриката Kanlux с висока светлинна ефективност. Това е функционално и енергоспестяващо решение за осветление на всякакъв вид пространства. Особено се препоръчва за обществени и офис помещения и навсякъде, където е необходимо достатъчно количество светлина. Широка гама от параметри и уникален външен вид му позволяват да отговори на нуждите дори на най-взискателния интериор.

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

**Цвят:** черен

**Място на монтаж:** за вграждане в таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал:** да

**Дължина [mm]:** 595

**Широчина [mm]:** 595

**Височина [mm]:** 39

**Интегриран LED източник на светлина:** да

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 19

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 2450

**Цвят на светлината:** топлобял

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000

**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:** L90B10

**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 30000$

**Ъгъл на светене [°]:** 60

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25


**тип абажур:** soczewka

**Материал на корпуса:** метал

**Вид присъединение:** самозаклучващи се клеми

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]:** 1,5÷2,5

**Степен на защита IP:** 20

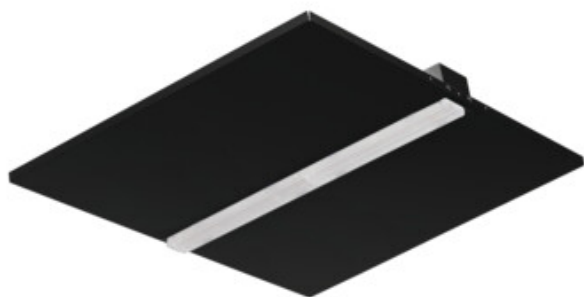


KN-B-P1



**37452 KN-S6D-WW-B-P1**

Офис LED осветително тяло за скрит монтаж

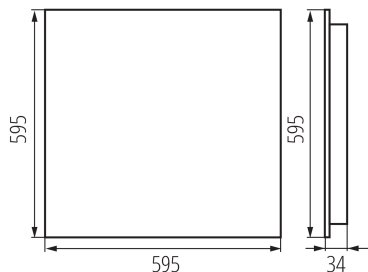

**Допълнителна информация:** Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)

**Допълнителна информация:** Възможност за смяна на управляващото оборудване само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)

**Допълнителна информация:** Съставен продукт (CP)

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W] :** 129

**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:**

**Корелираната цветна температура [K] :** 3000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам :** 6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:**

**Мерна единица:** брой

**Как е опаковано:** 1

**Количество бройки в междинна опаковка:** 1

**Количество бройки в сборна опаковка:** 1

**Единично нето тегло [g] :** 2260

**Грамаж [g] :** 2330

**Бруто тегло на един брой [g] :** 2330

**Дължина на единична опаковка [cm] :** 63

**Ширина на единична опаковка [cm] :** 61

**Височина на единична опаковка [cm] :** 5.5

**Тегло на кашон [kg] :** 2.33

**Ширина на кашон [cm] :** 61

**Височина на кашон [cm] :** 5.5

**Дължина на кашон [cm] :** 63

**Вместимост на кашон [m³] :** 0.021137

## 37452 KN-S6D-WW-B-P1

Офис LED осветително тяло за скрит монтаж

KANLUX S.A. (kat 37452) KN-S6D-WW-B-P1 / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37452) KN-S6D-WW-B-P1  
Lampy: 1 x KN-S6D-WW-P1

