

38033 PLAVE LED CCT

LED lighting fixture with fan

5905339380333



Представяме ви модерния плафон Kanlux PLAVE, който не само ще освети стаите ви, но и ще се адаптира към вашето настроение и нужди. Това универсално таванно осветително тяло ви позволява да регулирате цвета и интензивността на светлината, така че да създадете перфектната атмосфера за всеки повод. Освен това режимът за нощна светлина осигурява нежно осветление в тъмното, идеално за спални или коридори. Нещо повече, Kanlux PLAVE има вграден вентилатор с петстепенно регулиране на силата на въздушния поток, който осигурява циркулация на въздуха в помещението. Управлението на всички функции е изключително лесно благодарение на включеното в комплекта дистанционно управление, което позволява удобна работа с лампата. Нещо повече, Kanlux PLAVE е приятелски настроена към портфейла ви, като консумира максимум около 60 W при пълна интензивност на светлината и максимална скорост на вентилатора.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: max 48

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 1100 (WW) / 2100 (NW) / 1100 (CW)

Ъгъл на светене [°]: 150

Корелираната цветна температура [K]: 3000/4000/6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Цвят на светлината: топлобял, бяла, хладно бяла

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥20000

Вид диод: LED SMD

Цвят: черен/бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m


Вграден контрол на яркостта: да

Възможност за използване с димер: не

Управление: дистанционно управление, инфрачервен

38033 PLAVE LED CCT

LED lighting fixture with fan



Ключ с времезакъснение: да

Височина [mm]: 150

Диаметър [mm]: 485

Интегриран LED източник на светлина: да

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Материал на корпуса: пластмаса

Функция нощна светлина: max 2W / max 100lm / 2700K

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Скорост на двигателя: 980

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1,5

Акустично налягане [dB]: max 39

Дебит на въздуха [m³/min]: 33,6

Консумация на мощност от двигателя [W]: max 15

Степен на защита IP: 20

Допълнителна информация: Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)

Допълнителна информация: Възможност за смяна на управляващото оборудване само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

Съдържание на живак: не

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

LED модул: WY-4S2P2C-F

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P_{оп} [W]: 5,6

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 6

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Брой модули (LED източник на светлина): 4

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 810

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

38033 PLAVE LED CCT

LED lighting fixture with fan


Височина на източника на светлина [mm]: 256
Широчина на източника на светлина [mm]: 9
Дълбочина на източника на светлина [mm]: 61
Координати на цветността (x): 0.44
Координати на цветността (y): 0.403
Заявена еквивалентна мощност [W]: 60
R9 стойност на индекса на цветоотдаване: 0
Коефициент на дълготрайност: 0,9
Експлоатационен фактор: 0,96
Използвана технология за осветление: LED
Ненасочен или насочен: NDLS
захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS
Свързан светлинен източник (CLS): не
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не
Светлинен източник с голяма яркост: не
Заслонка против заслепяване: не
Регулиране на светлинния поток: не

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 2
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 2
Единично нето тегло [g]: 1648
Грамаж [g]: 2475
Бруто тегло на един брой [g]: 2200
Дължина на единична опаковка [cm]: 51
Ширина на единична опаковка [cm]: 15
Височина на единична опаковка [cm]: 51
Тегло на кашон [kg]: 4.95
Ширина на кашон [cm]: 31.5
Височина на кашон [cm]: 53
Дължина на кашон [cm]: 52.5
Вместимост на кашон [m³]: 0.087649


38033 PLAVE LED CCT

LED lighting fixture with fan

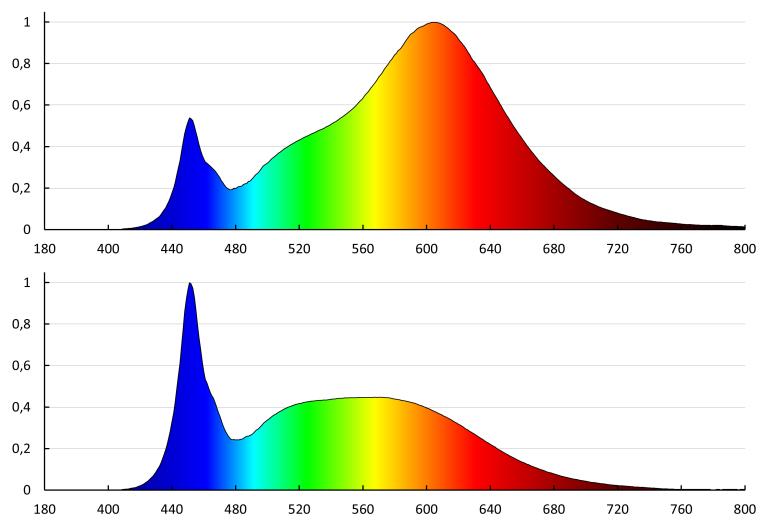

KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - ww / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - ww
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT - ww

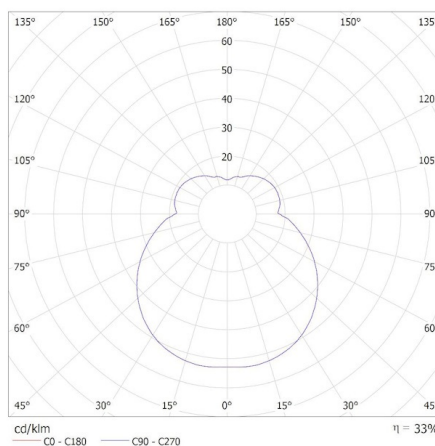

Date of issue: 12.06.2025, 16:06

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38033 PLAVE LED CCT

LED lighting fixture with fan

KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - nw / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - nw
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT - nw

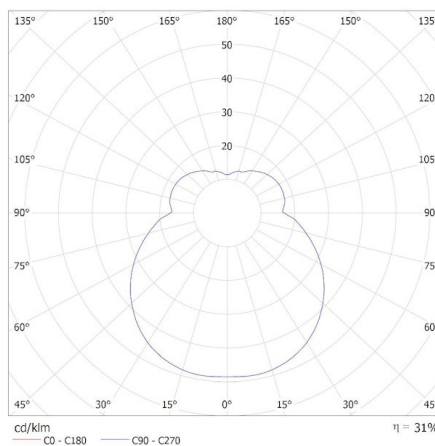

KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - cw / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - cw
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT - cw

