


38255 KMCCB-RT-400A

Автоматичен прекъсвач с лят корпус MCCB

5905339382559



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Номинално напрежение [V]: 415 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинален ток [A]: 400

Категория на приложение: A

Място на монтаж: монтажна плоча

Степен на защита IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolnośc łączeniowa Icu :
65kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 50kA

Дължина [mm]: 140

Широчина [mm]: 148

Височина [mm]: 257

Вид присъединение: клеморед

Тип управление: mechaniczne

Номинално превключващо напрежение Ue [V]: 380/400/415

Номинално напрежение на изолацията Ui [V]: 1000

Номинална устойчивост на импулсно напрежение Uimp [V]:
8000

Брой полюси: 3

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 4

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 4

Единично нето тегло [g]: 5000

Грамаж [g]: 5330

Бруто тегло на един брой [g]: 5184

Дължина на единична опаковка [cm]: 27

Ширина на единична опаковка [cm]: 17

Височина на единична опаковка [cm]: 17

Тегло на кашон [kg]: 21.32

Ширина на кашон [cm]: 30

Височина на кашон [cm]: 37


Дължина на кашон [cm]: 35

Вместимост на кашон [m³]: 0.03885

38255 KMCCB-RT-400A

Автоматичен прекъсвач с лят корпус MCCB

125A, 160A: 6Nm
250A: 12Nm
400A: 20Nm

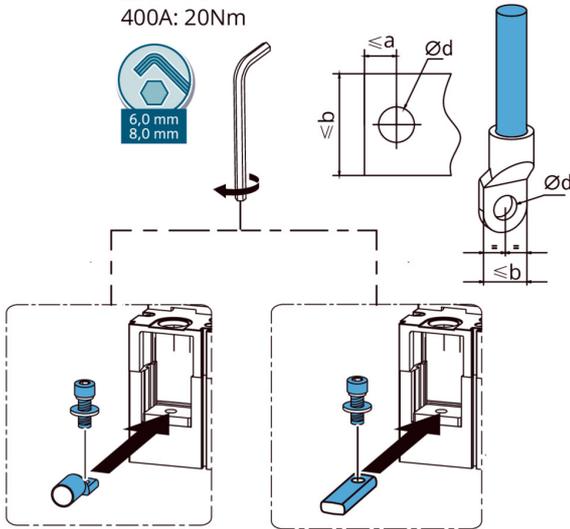

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm

4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm