


## 38258 KMCCB-RT-400A-4P-N

Автоматичен прекъсвач с лят корпус MCCB

5905339382580



### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Номинално напрежение [V]: 415 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинален ток [A]: 400

Категория на приложение: A

Място на монтаж: монтажна плоча

Степен на защита IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu : 100kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 75kA

Дължина [mm]: 184

Широчина [mm]: 148

Височина [mm]: 257

Вид присъединение: клеморед

Тип управление: mechaniczne

Номинално превключващо напрежение Ue [V]: 380/400/415

Номинално напрежение на изолацията Ui [V]: 1000

Номинална устойчивост на импулсно напрежение Uimp [V]: 8000

Брой полюси: 3+N

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 2

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 2

Единично нето тегло [g]: 6365

Грамаж [g]: 6850

Бруто тегло на един брой [g]: 6585

Дължина на единична опаковка [cm]: 27.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 21.5

Височина на единична опаковка [cm]: 17

Тегло на кашон [kg]: 13.7

Ширина на кашон [cm]: 30

Височина на кашон [cm]: 20


Дължина на кашон [cm]: 44.5

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.0267

## 38258 KMCCB-RT-400A-4P-H

Автоматичен прекъсвач с лят корпус MCCB

125A, 160A: 6Nm  
250A: 12Nm  
400A: 20Nm

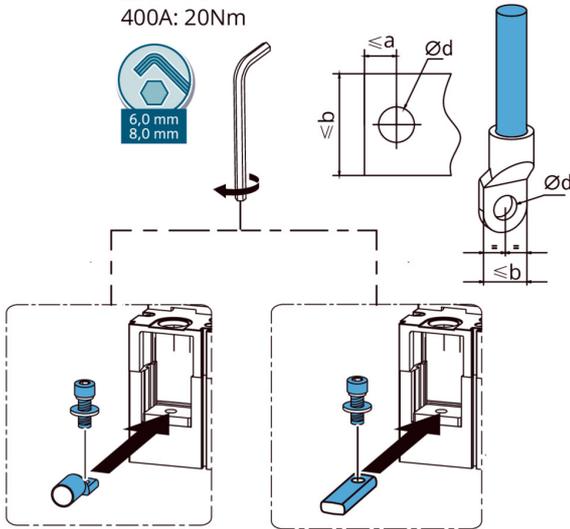

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:  
125A: 6x M8x16mm  
160A, 250A: 6x M8x20mm  
400A: 6x M10x30mm

4P:  
125A: 8x M8x16mm  
160A, 250A: 8x M8x20mm  
400A: 8x M10x30mm