

38393 LTL 38W-114-CCT-ADJ-B

Прожектор за шина

5905339383938



Switch
Power



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: черен

Място на монтаж: на szynę TEAR

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Дължина [mm]: 1144

Широчина [mm]: 61

Височина [mm]: 84

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: max 38

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: max 5000 / 5245 / 5325

Цвят на светлината: топлобял, бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥30000

Ъгъл на светене [°]: 90

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5+25

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Ъглова настройка на осветителното тяло [°]: +45/-45

Степен на защита IP: 20

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Корелираната цветна температура [K]: 3000 / 3500 / 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цветоподаване: 90

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 12


Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 12

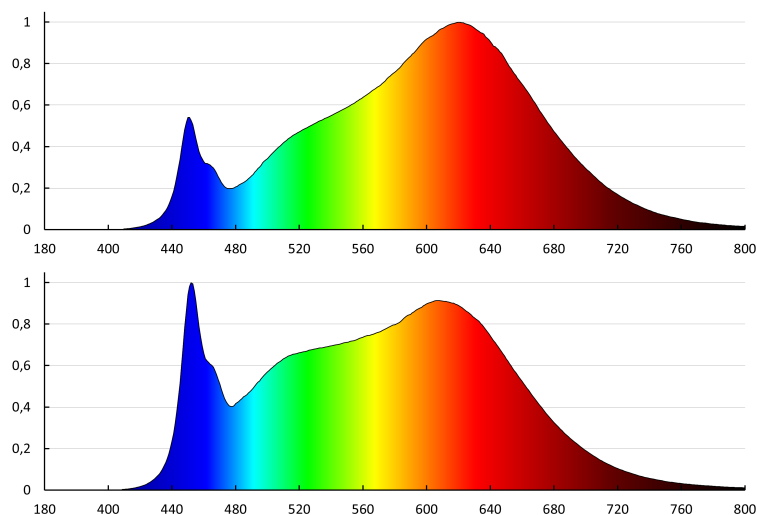
Единично нето тегло [g]: 1260

38393 LTL 38W-114-CCT-ADJ-B

Прожектор за шина

**Грамаж [g]:** 1655.83**Бруто тегло на един брой [g]:** 1544**Дължина на единична опаковка [cm]:** 117**Ширина на единична опаковка [cm]:** 10.5**Височина на единична опаковка [cm]:** 8.5**Тегло на кашон [kg]:** 19.86996**Ширина на кашон [cm]:** 37**Височина на кашон [cm]:** 34.5**Дължина на кашон [cm]:** 119**Вместимост на кашон [m³]:** 0.151904**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:**

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

**АКСЕСОАРИ****38395**

LTL LENS SET AS 35X35

Soczewka do oprawy LTL, asymetryczna kąt 35 stopni x 35 stopni, w zestawie 4szt, LTL LENS SET AS 35X35D (38395)

**38394**

LTL LENS SET S 60D

Soczewka do oprawy LTL z kątem świecenia 60 stopni, w zestawie 4 szt, LTL LENS SET S 60D (38394)



38393 LTL 38W-114-CCT-ADJ-B

Прожектор за шина

POWER SELECTION					CCT SELECTION		
ON OFF 1234					4000K - 3500K - 3000K		
I out [mA]	1	2	3	4	T_c	[W]	[lm]
300	-	-	-	-	3000k	11,3	1505
					3500k	10,9	1565
					4000k	11,2	1590
350	-	-	-	ON	3000k	13,1	1765
					3500k	12,7	1850
					4000k	13,1	1880
400	-	-	ON	-	3000k	14,9	2015
					3500k	14,3	2115
					4000k	14,8	2150
450	-	-	ON	ON	3000k	16,7	2275
					3500k	16,2	2405
					4000k	16,7	2425
500	-	ON	-	-	3000k	18,6	2525
					3500k	17,9	2660
					4000k	18,5	2695
550	-	ON	-	ON	3000k	20,5	2780
					3500k	19,8	2915
					4000k	20,4	2965
600	-	ON	ON	-	3000k	22,1	3005
					3500k	21,3	3165
					4000k	22,1	3200
650	-	ON	ON	ON	3000k	24	3240
					3500k	23,1	3405
					4000k	23,9	3450
700	ON	-	-	-	3000k	26,1	3775
					3500k	25,2	3720
					4000k	26,1	3775
750	ON	-	-	ON	3000k	27,9	3770
					3500k	27	4045
					4000k	27,9	4010
800	ON	-	ON	-	3000k	29,6	3980
					3500k	28,5	4160
					4000k	29,5	4230
850	ON	-	ON	ON	3000k	31,4	4190
					3500k	30,3	4400
					4000k	31,3	4470
900	ON	ON	-	-	3000k	33	4390
					3500k	31,9	4610
					4000k	33	4680
950	ON	ON	-	ON	3000k	34,9	4610
					3500k	33,6	4830
					4000k	34,8	4905
1000	ON	ON	ON	-	3000k	36,4	4795
					3500k	35,1	5030
					4000k	36,3	5105
1050	ON	ON	ON	ON	3000k	38	5000
					3500k	37	5245
					4000k	38	5325