

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED осветител

5905339384232



Прожекторите Kanlux AGOR PRO са модерно и издръжливо решение за осветление, идеално за зони като спортни съоръжения, производствени халета или фасади на индустриални или складови сгради. Предлагат се в три мощности: 100W, 150W и 200W и в симетричен (140 lm/W) и асиметричен (135 lm/W) вариант. Благодарение на класа на плътност IP65 и издръжливостта IK08, те ефективно устояват на външни фактори. Солидна конструкция от лят алуминий, подсилен радиатор и регулиране на ъгъла до 270° гарантират дълъг експлоатационен живот и гъвкавост. Те работят в 4000K цвят и са покрити с 5 години гаранция. Предлагат се аксесоари под формата на защитна мрежа.

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: DLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: черен

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван, за монтаж върху основа

Място на приложение: за промишлени приложения

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: не

Wykrywanie ruchu: не

Широчина [mm]: 291

Височина [mm]: 253

Дълбочина [mm]: 78

Интегриран LED източник на светлина: да


Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 100

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED осветител



Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера : закалено стъкло

Материал на корпуса : метал

Вид диод : LED SMD

Светлинен поток [lm] : 13500

Цвят на светлината : бяла

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 25000

Ъгъл на светене [°] : X125/Y65

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C] : -30÷45

Вид присъединение : свободни краища на кабелите

Вид проводник : H05RN-F

Дължина на проводника [m] : 0.28

Напречно сечение на кабела [mm²] : 1

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°] : 180

Степен на защита IK : 08

Степен на защита IP : 65

Допълнителна информация : Не е възможно да се замени LED източника на светлина

Допълнителна информация : Не е възможно да се замени контролния панел или контролното оборудване

Допълнителна информация : Съставен продукт (CP)

Съдържание на живак : не

Съдържание на живак в лампата [mg] : 0

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 135

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP) : D

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM] : 16300

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM] : в широк конус (120°)

Корелираната цветна температура [K] : 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6

Височина на източника на светлина [mm] : 291

Широчина на източника на светлина [mm] : 253

Дълбочина на източника на светлина [mm] : 78

Индекс на цвето предаване: ≥ 80
Координати на цветността (x): 0,38
Координати на цветността (y): 0,38
Коефициент на дълготрайност: 0,9
Експлоатационен фактор: 0.96

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИСТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Фактор на мощността ($\cos \alpha_1$): 0.98
Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен
светлинен източник без вграден баласт с определена
мощност.: неприложимо
Количествен показател за фликер (Pst LM): 1,0
Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): 0,4

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:


Мерна единица: брой
Как е опаковано: 4
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 4
Единично нето тегло [g]: 1990
Грамаж [g]: 2335
Бруто тегло на един брой [g]: 2228
Дължина на единична опаковка [cm]: 31
Ширина на единична опаковка [cm]: 5.5
Височина на единична опаковка [cm]: 28.5
Тегло на кашон [kg]: 9.34
Ширина на кашон [cm]: 25.5
Височина на кашон [cm]: 31
Дължина на кашон [cm]: 32
Вместимост на кашон [m³]: 0.025296

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта


38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED осветител

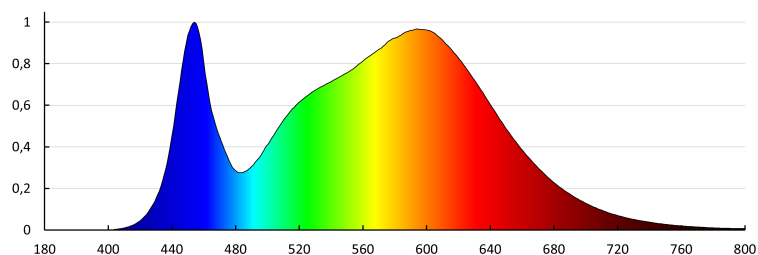

KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGORIA PRO 100W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGORIA PRO 100W NW
Lampy: 1 x FL AGORIA PRO 100W

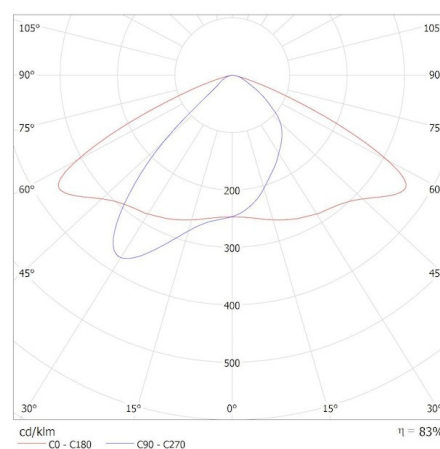

Date of issue: 03.03.2025, 11:17

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED осветител

АКСЕСОРИ


38426



FL AGOR PRO GRID 100W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)


38427



FL AGOR PRO GRID 150W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)

38428



FL AGOR PRO GRID 200W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)