

38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

LED осветител

5905339384256




Пржекторите Kanlux AGOR PRO са модерно и издръжливо решение за осветление, идеално за зони като спортни съоръжения, производствени халета или фасади на индустриални или складови сгради. Предлагат се в три мощности: 100W, 150W и 200W и в симетричен (140 lm/W) и асиметричен (135 lm/W) вариант. Благодарение на класа на плътност IP65 и издръжливостта IK08, те ефективно устояват на външни фактори. Солидна конструкция от лят алуминий, подсилен радиатор и регулиране на ъгъла до 270° гарантират дълъг експлоатационен живот и гъвкавост. Те работят в 4000K цвят и са покрити с 5 години гаранция. Предлагат се аксесоари под формата на защитна мрежа.

ВИД НА СВЕТИЛНИННИЯ ИЗТОЧНИК:**Използвана технология за осветление:** LED**Ненасочен или насочен:** DLS**захранван или незахранван от електрическата мрежа:** MLS**Свързан светлинен източник (CLS):** не**Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:** не**Светлинен източник с голяма яркост:** не**Заслонка против заслепяване:** не**Регулиране на светлинния поток:** не**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** черен**Място на монтаж:** за монтаж върху таван, за настенен монтаж**Място на приложение:** за промишлени приложения**Минимално разстояние от осветявания обект:** 1m**Възможност за използване с димер:** не**Wykrywanie ruchu:** не**Широчина [mm]:** 346**Височина [mm]:** 387**Дълбочина [mm]:** 98**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 200**Категория на защита от токов удар:** I**Материал на дифузера:** закалено стъкло**Вид диод:** LED SMD**Светлинен поток [lm]:** 27000

38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

LED осветител

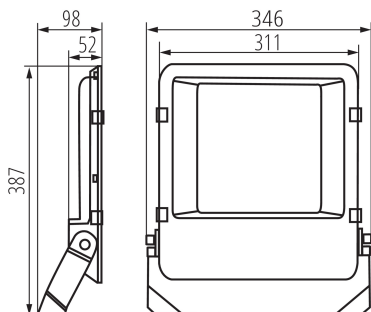

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 25000

Ъгъл на светене [°]: X125/Y65

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $-30 \div 45$

Материал на корпуса: метал

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F

Дължина на проводника [m]: 1

Напечно сечение на кабела [mm²]: 1

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 180

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65

Допълнителна информация: Не е възможно да се замени LED източника на светлина

Допълнителна информация: Не е възможно да се замени контролния панел или контролното оборудване

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

Съдържание на живак: не

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 135

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 32610

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: w szerokim stożku (120°)

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Височина на източника на светлина [mm]: 346

Широчина на източника на светлина [mm]: 387

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 98

Индекс на цветоподаване: ≥ 80

Координати на цветността (x): 0,38

Координати на цветността (y): 0,38

Коефициент на дълготрайност: 0,9

Експлоатационен фактор: 0.96

38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

LED осветител

**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ
С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ
СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
МРЕЖА:**Фактор на мощността ($\cos \alpha \phi 1$): 0.98

Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо

Количествен показател за фликер (Pst LM): 1,0

Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): 0,4

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 3

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 3

Единично нето тегло [g]: 4100

Грамаж [g]: 4660

Бруто тегло на един брой [g]: 4482

Дължина на единична опаковка [cm]: 36

Ширина на единична опаковка [cm]: 6.5

Височина на единична опаковка [cm]: 41.5

Тегло на кашон [kg]: 13.98

Ширина на кашон [cm]: 21.5


Височина на кашон [cm]: 44

Дължина на кашон [cm]: 37

Вместимост на кашон [m³]: 0.035002

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

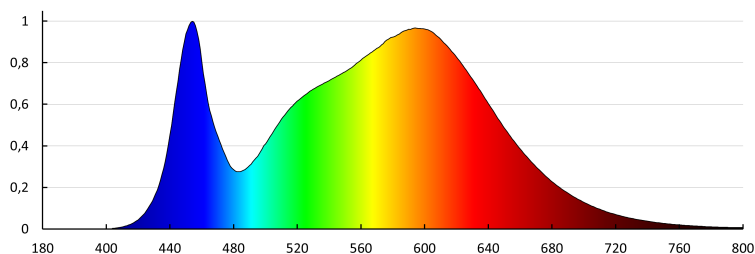


38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

LED осветител

KANLUX S.A. (kat 38425) FL AGOR/A PRO 200W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38425) FL AGOR/A PRO 200W NW
Lampa: 1 x FL AGOR/A PRO 200W

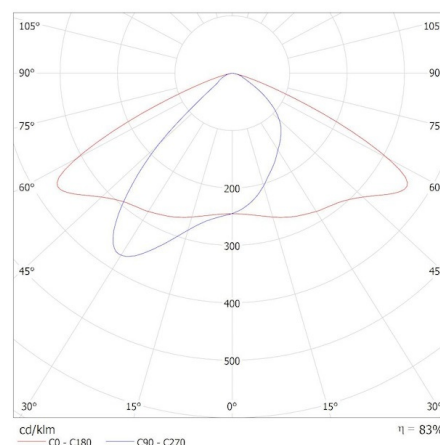


АКСЕСОРИ

38426

FL AGOR PRO GRID 100W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)



38427

FL AGOR PRO GRID 150W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)



38428

FL AGOR PRO GRID 200W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)

