

38432 LCOBB 10W/M 24IP00-WW

LED лента

5905339384324



24V



LED лентата Kanlux LCOB 24V е уникално решение за осветление. Има много висока светлинна ефективност и 3 години гаранция. Уникалната му характеристика е, че свети докрай - няма по-светли или по-тъмни участъци върху него, няма видими светлинни точки. Лентата Kanlux LCOB излъчва равномерна светлина независимо от дълбочината на профила и прозрачността на разсейвателя. 24V версията на лентата позволява да се използват по-дълги части с едно захранване без загуба на луминесценция. Предлагат се две версии на лентата: със степен на защита IP65 или IP00.

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: само с определени регулатори

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,1m

Дължина [mm]: 25000

Широчина [mm]: 8

Височина [mm]: 25000

Дълбочина [mm]: 2

Номинално напрежение [V]: 24 DC

Номинална мощност [W]: 1m = 10

Категория на защита от токов удар: III

Вид диод: LED COB

Светлинен поток [lm]: 1m = 920



Цвят на светлината: бяла

Номинален срок на експлоатация [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

38432 LCOBB 10W/M 24IP00-WW

LED лента

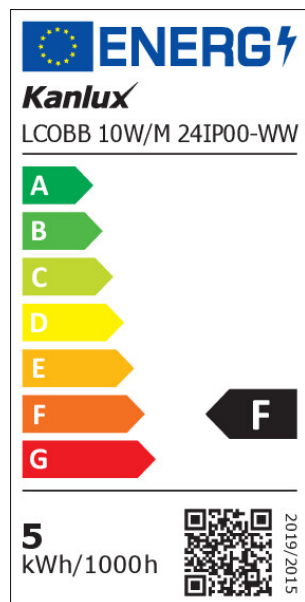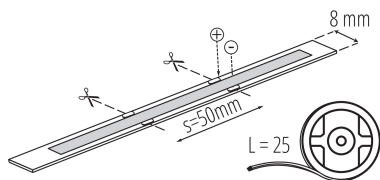

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Степен на защита IP: 00

Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [см] : 5

Допълнителна информация: Източник на светлина (LS)

Съдържание на живак: не

Съдържание на живак в лампата [mg] : 0

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 0,5m=5

Клас на енергийна ефективност : F

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 0,5m=460

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 5

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P_{on} [W]: 0,5m = 5

Височина на източника на светлина [mm] : 25000

Широчина на източника на светлина [mm] : 8

Дълбочина на източника на светлина [mm] : 2

Индекс на цветоподаване: 90

Координати на цветността (x): 0,44

Координати на цветността (y): 0,403

Заявена еквивалентна мощност [W] : 0,5m = 39

R9 стойност на индекса на цветоподаване : 53

Коефициент на дълготрайност: 0.9

Експлоатационен фактор: 0.96

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 10

Единично нето тегло [g] : 280


Грамаж [g] : 528

LED лента

Бруто тегло на един брой [g]: 498
Дължина на единична опаковка [cm]: 38
Ширина на единична опаковка [cm]: 1
Височина на единична опаковка [cm]: 40
Тегло на кашон [kg]: 5.28
Ширина на кашон [cm]: 38.5
Височина на кашон [cm]: 18
Дължина на кашон [cm]: 40
Вместимост на кашон [m³]: 0.02772

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

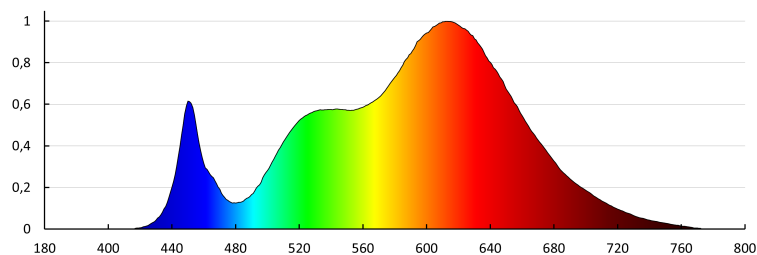

38432 LCOBB 10W/M 24IP00-WW

LED лента

АКСЕСОРИ

38472	CON P 8	LED band connector, CON P 8 (38472)
		
38470	CON P 8 CP	LED band connector, CON P 8 CP (38470)
		
38471	CON P 8 CPC	LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
		
38473	CON P 8 L	LED band connector, CON P 8 L (38473)
		