

Прахохерметично осветително тяло LED

5905339384638



up to
160 lm
W



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 19

Фактор на мощност: 0.95

Светлинен поток [lm]: 3050

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 161

Ъгъл на светене [°]: 110

Цокъл (Източник на светлина): solder pads

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Цвят на светлината: бяла

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 25000

Вид диод: LED SMD

Цвят: СИВ

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Възможност за използване с димер: не

Дължина [mm]: 575

Широчина [mm]: 80

Височина [mm]: 70

Брой щуцери: 2

Интегриран LED източник на светлина : да

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера: PC

Материал на корпуса: PC

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $-20 \div 40$

тип абажур: grooved

Вид присъединение: самозаключващи се клемми



Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: $1 \div 2,5$

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 66

Kształt: правоъгълник

Прахохерметично осветително тяло LED

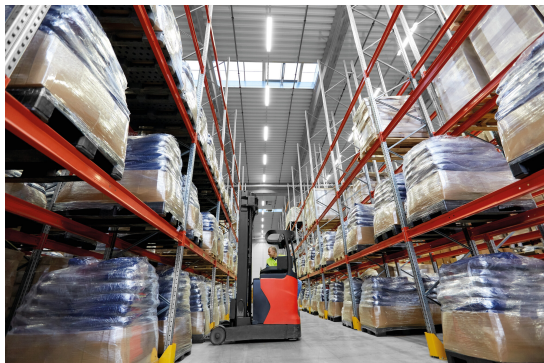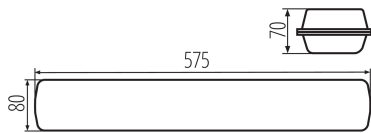

Допълнителна информация: Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)

Допълнителна информация: Възможност за смяна на управляващото оборудване само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

LED модул: J512016WGLDEX-TF18WM-0.5W2835-S17P3-8

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P_{on} [W]: 16

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 16

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): B

Брой модули (LED източник на светлина): 1

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 3350

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Консумация в режим на готовност (P_{sb}): 0

Височина на източника на светлина [mm]: 541

Широчина на източника на светлина [mm]: 18

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 1

Координати на цветността (x): 0,38

Координати на цветността (y): 0,38

Заявена еквивалентна мощност [W]: 194

R9 стойност на индекса на цветопрераждане: 0

Коефициент на дълготрайност: 0,9

Експлоатационен фактор: 0,96

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Прахохерметично осветително тяло LED


Заслонка против заслепяване: не
Регулиране на светлинния поток: не

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 16
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 16
Единично нето тегло [g]: 700
Грамаж [g]: 830.63
Бруто тегло на един брой [g]: 792
Дължина на единична опаковка [cm]: 62.5
Тегло на кашон [kg]: 13.29008
Ширина на кашон [cm]: 37
Височина на кашон [cm]: 32
Дължина на кашон [cm]: 64
Вместимост на кашон [m³]: 0.075776

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

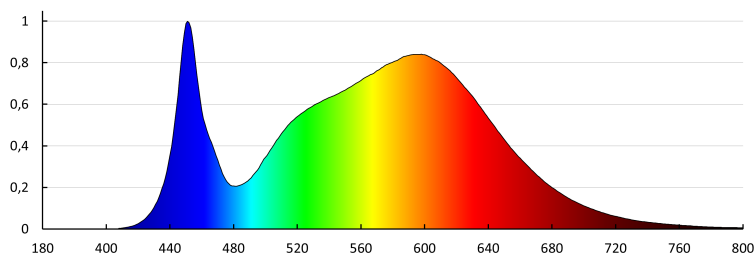


38463 MAH MAX 19W 06 NW RYF

Прахохерметично осветително тяло LED

KANLUX S.A. (kat 38463) MAH MAX 19W 06 NW RYF / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38463) MAH MAX 19W 06 NW RYF
Lampy: 1 x MAH MAX 19W

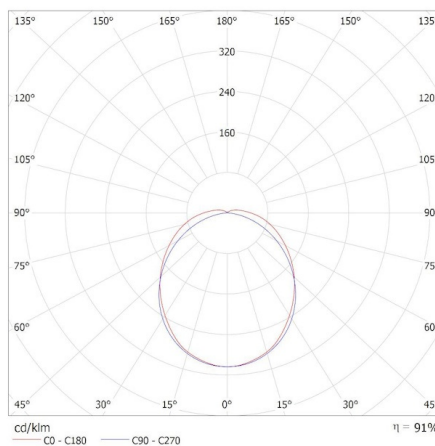

Date of issue: 28.07.2025, 23:01

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com