

38465 MAH MAX 48W 15 NW RYF

Прахохерметично осветително тяло LED

5905339384652



up to
160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 48

Фактор на мощност: 0.98

Светлинен поток [lm]: 7680

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 160

Ъгъл на светене [°]: 110

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Цвят на светлината: бяла

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 25000

Вид диод: LED SMD

Цвят: сив

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Възможност за използване с димер: не

Дължина [mm]: 1475

Широчина [mm]: 80

Височина [mm]: 70

Брой щуцери: 2

Интегриран LED източник на светлина : да

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера: PC

Материал на корпуса: PC

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40

тип абажур: grooved

Вид присъединение: самозаключващи се клеми


Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1÷2,5

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 66

Kształt: правоъгълник

Прахохерметично осветително тяло LED



Допълнителна информация: Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)

Допълнителна информация: Възможност за смяна на управляващото оборудване само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

LED модул: J515046WGLDEX-TF50WM-0.5W2835-S48P3-8

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P_{on} [W]: 46

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 46

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): B

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 9650

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Височина на източника на светлина [mm]: 1440

Широчина на източника на светлина [mm]: 18

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 1

Координати на цветността (x): 0,38

Координати на цветността (y): 0,38

Заявена еквивалентна мощност [W]: 509

R9 стойност на индекса на цвето предаване: 0

Коефициент на дълготрайност: 0,9

Експлоатационен фактор: 0,96

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

38465 MAH MAX 48W 15 NW RYF

Прахохерметично осветително тяло LED

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 9

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 9

Единично нето тегло [g]: 1536

Грамаж [g]: 1808.89

Бруто тегло на един брой [g]: 1718

Дължина на единична опаковка [cm]: 151.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 9

Височина на единична опаковка [cm]: 7.5

Тегло на кашон [kg]: 16.28001

Ширина на кашон [cm]: 28


Височина на кашон [cm]: 23.5

Дължина на кашон [cm]: 154

Вместимост на кашон [m³]: 0.101332

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

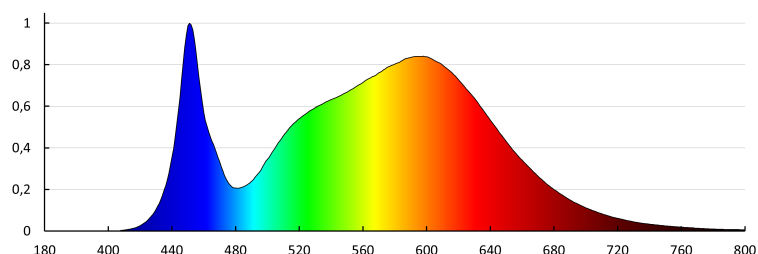


38465 MAH MAX 48W 15 NW RYF

Прахохерметично осветително тяло LED

KANLUX S.A. (kat 38465) MAH MAX 48W 15 NW RYF / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38465) MAH MAX 48W 15 NW RYF
Lampa: 1 x MAH MAX 48W

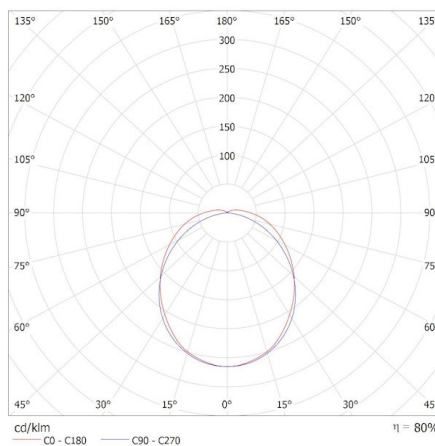

Date of issue: 17.06.2025, 14:16

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com