

38499 ACETE 100W CCT SE GR

LED осветител

5905339384997





Серията прожектори Kanlux ACETE е модерно решение за осветление, което отговаря на най-новите пазарни тенденции. Серията ACETE предлага възможност за промяна на цветовата температура (3000K, 4000K и 6500K), която се превръща в стандарт на пазара. Прожекторите Kanlux ACETE се предлагат с пет мощности: 10W, 20W, 30W, 50W и 100W, което позволява да се използват в широк спектър от приложения. Серията

ВИД НА СВЕТИЛНИННИЯ ИЗТОЧНИК:**Използвана технология за осветление:** LED**Ненасочен или насочен:** DLS**захранван или незахранван от електрическата мрежа:** MLS**Свързан светлинен източник (CLS):** не**Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:** не**Светлинен източник с голяма яркост:** не**Заслонка против заслепяване:** не**Регулиране на светлинния поток:** не**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** сив**Място на монтаж:** за монтаж върху таван, за настенен монтаж**Място на приложение:** на открито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 1m**Възможност за използване с димер:** не**Wykrywanie ruchu:** да**Широчина [mm]:** 275**Височина [mm]:** 304**Дълбочина [mm]:** 51**Регулиране на чувствителността:** да**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 100**Категория на защита от токов удар:** I**Материал на дифузера:** PC**Вид диод:** LED SMD**Светлинен поток [lm]:** 8500 / 10800 / 9700**Цвят на светлината:** топлобял, бяла, хладно бяла**Цокъл (Източник на светлина):** свободни краища на кабелите**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 25000**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥15000**Ъгъл на светене [°]:** 90

38499 ACETE 100W CCT SE GR

LED осветител

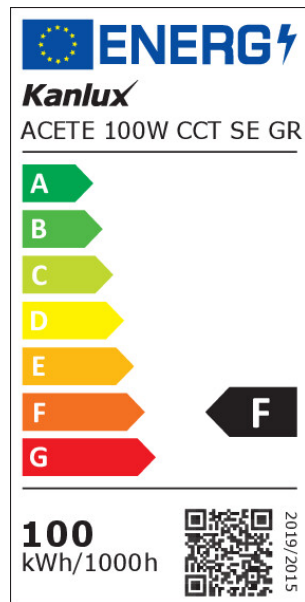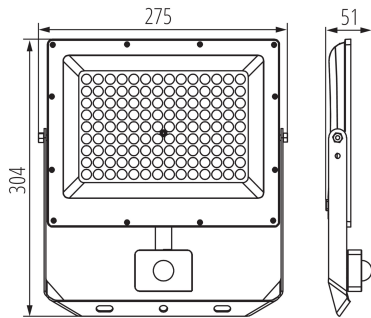

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид датчик: PIR

Дължина на проводника [m]: 0.2

Напречно сечение на кабела [mm²]: 1

Тип отражател: симетричен

Време за задействане на датчика [s-min]: 10-5

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Ъгъл на обхват на сензора [°]: 120

Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 5-2000

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 180

Степен на защита IP: 44

Обхват на датчика [m]: max 3,5

Допълнителна информация: Източник на светлина (LS)

Съдържание на живак: не

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

ПАРАМЕТРИ ЗА НАСОЧЕНИ СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ:

Върхов светлинен интензитет [cd]: 5240

Ъгъл на светлинния сноп [°]: 90

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 100

Клас на енергийна ефективност: F

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 8500

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: в широк конус (120°)

Корелираната цветна температура [K]: 3000/4000/6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P_{on} [W]: 100

Височина на източника на светлина [mm]: 304

Широчина на източника на светлина [mm]: 275

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 51

Индекс на цветоотдаване: 80

Координати на цветността (x): 0,38

Координати на цветността (y): 0,38

38499 ACETE 100W CCT SE GR

LED осветител

R9 стойност на индекса на цвето предаване : 0

Коефициент на дълготрайност: 0,9

Експлоатационен фактор: 0,96

**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ
С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ
СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
МРЕЖА:**Фактор на мощността ($\cos \alpha \phi 1$): 0,9Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен
светлинен източник без вграден баласт с определена
мощност.: неприложимо

Количествен показател за фликер (Pst LM): 1.0

Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): 4,4

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 10

Единично нето тегло [g]: 908

Грамаж [g]: 1113

Бруто тегло на един брой [g]: 1036

Дължина на единична опаковка [cm]: 28

Ширина на единична опаковка [cm]: 5.5

Височина на единична опаковка [cm]: 31

Тегло на кашон [kg]: 11.13

Ширина на кашон [cm]: 32.5

Височина на кашон [cm]: 31

Дължина на кашон [cm]: 56.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.056924

38499 ACETE 100W CCT SE GR

LED осветител

