


38519 KMCCB-RT-250A-4P

Автоматичен прекъсвач с лят корпус MCCB

5905339385192



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Номинално напрежение [V]: 230/415 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинален ток [A]: 250

Категория на приложение: A

Място на монтаж: монтажна плоча

Степен на защита IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 25kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Дължина [mm]: 142

Широчина [mm]: 98

Височина [mm]: 165

Вид присъединение: клеморед

Тип управление: mechaniczne

Номинално превключващо напрежение Ue [V]: 380/415;
220/230

Номинално напрежение на изолацията Ui [V]: 1000

Номинална устойчивост на импулсно напрежение Uimp [V]:
8000

Брой полюси: 3+N

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 8

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 8

Единично нето тегло [g]: 2192

Грамаж [g]: 2327.5

Бруто тегло на един брой [g]: 2262

Дължина на единична опаковка [cm]: 17.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 15

Височина на единична опаковка [cm]: 11

Тегло на кашон [kg]: 18.62

Ширина на кашон [cm]: 33.5


Височина на кашон [cm]: 24

Дължина на кашон [cm]: 36.5

38519 KMCCB-RT-250A-4P

Автоматичен прекъсвач с лят корпус MCCB

Вместимост на кашон [m³]: 0.029346

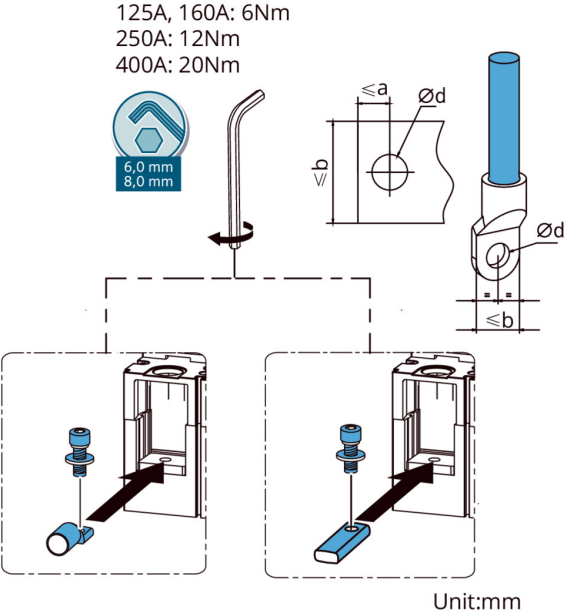

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



- 3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm
- 4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm