


LED лента

5905339391667



Low
Power
consumption

24V

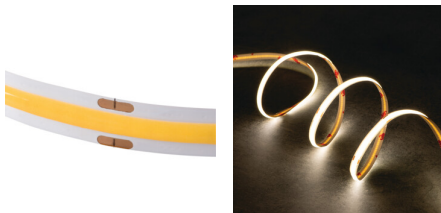

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Номинално напрежение [V]: 24 DC

Номинална мощност [W]: 1m = 3

Светлинен поток [lm]: 1m = 276

Цокъл (Източник на светлина): wires

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Цвят на светлината: топлобял

Индекс на цвето предаване: 80

Номинален срок на експлоатация [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Вид диод: LED COB

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,1m

Дължина [mm]: 5000

Широчина [mm]: 8

Височина [mm]: 5000

Дълбочина [mm]: 2

Категория на защита от токов удар : III

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Степен на защита IP: 65

Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [cm] : 5

Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС :

Източник на светлина (LS)

Съдържание на живак: не

Съдържание на живак в лампата [mg] : 0


ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИСТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P_{op} [W]: 0,5m = 1,5

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 0,5m = 2

Клас на енергийна ефективност : F

LED лента

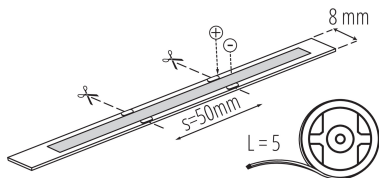

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 0,5m = 138

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Консумация в режим на готовност (P_{sb}): 0

Височина на източника на светлина [mm]: 5000

Широчина на източника на светлина [mm]: 8

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 2

Координати на цветността (x): 0,44

Координати на цветността (y): 0,403

R9 стойност на индекса на цветоотдаване: 9

Коефициент на дълготрайност: 0.9

Експлоатационен фактор: 0.96

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: само с определени регулатори

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 25

Количество бройки в междинна опаковка: 25

Количество бройки в сборна опаковка: 50

Единично нето тегло [g]: 80

Грамаж [g]: 141.8

Бруто тегло на един брой [g]: 122

Дължина на единична опаковка [cm]: 21

Ширина на единична опаковка [cm]: 1

Височина на единична опаковка [cm]: 22.5

Тегло на кашон [kg]: 7.09

Ширина на кашон [cm]: 30.5


Височина на кашон [cm]: 27.5

Дължина на кашон [cm]: 46.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.039002

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

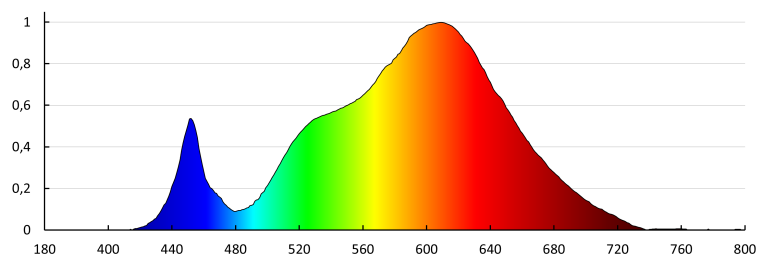

АКСЕСОАРИ

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)



