

39235 BLINGO UAIO RM38W 60

LED панел за скрит монтаж

5905339392350



Панелите BLINGO AIO са универсално решение тип „всичко в едно“, което позволява замяната на няколко варианта LED панели с един продукт, което осигурява оптимизиране на спестяването на електроенергия и възможност за използване на един и същ модел за различни предпочитания по отношение на мощността на осветлението или цветовата температура. Потребителят може самостоятелно (чрез превключватели) да регулира както цветовата температура (3000K, 4000K, 6500K), така и мощността на осветителното тяло (30W/36W) в зависимост от версията. Панелите се предлагат в два размера (60x60 cm и 120x30 cm), а версията за скрит монтаж (R) се продава със сменяем захранващ блок. Индексът на цветопрераждане CRI>90 и светлинната ефективност >106 lm/W гарантират високо качество на осветлението, а версиите с микропризматичен дифузер предлагат ниско ниво на отблясъци (UGR<19). Панелите се характеризират с лесен и бърз монтаж (използват се бързи крепежни елементи), висока издръжливост (до 50 000 часа) и се покриват с годишна гаранция.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: max 38

Фактор на мощност: 0.98

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: max 4040

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: max 106

Ъгъл на светене [°]: 90

Корелираната цветна температура [K]: 3000/4000/6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Цвят на светлината: бяла, топлобяла, хладно бяла

Индекс на цветопрераждане: 90

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥50000

Вид диод: LED SMD

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта: да


Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 28

39235 BLINGO UAIO RM38W 60

LED панел за скрит монтаж

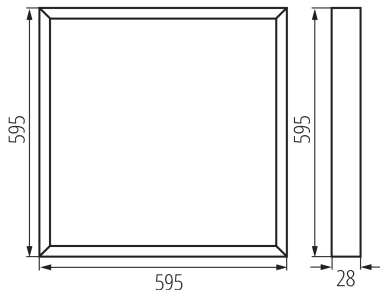

BLINGO AIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	3320
29	4000	3570
30	6500	3510
34	3000	3750
33	4000	4060
34	6500	3970
38	3000	4120
37	4000	4490
38	6500	4360

BLINGO UAIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	2990
29	4000	3220
30	6500	3160
34	3000	3370
33	4000	3650
34	6500	3560
38	3000	3710
37	4000	4040
38	6500	3910

Интегриран LED източник на светлина : да

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : PS

Материал на корпуса : желязо

Материал на панела/на рамката : желязо

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение : самозаклучващи се клемми

Степен на защита IP : 20

Kształt: квадрат

UGR: <19

Възможност за подмяна на LED източника на светлина :

Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)

Възможност за подмяна на управляващото оборудване :

Контролния панел или контролното оборудване може да се заменят от потребителя

Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС :

Съставен продукт (CP)

Съдържание на живак в лампата [mg] : 0

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P_{on} [W]: 5,75

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 6

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Брой модули (LED източник на светлина): 6

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 740

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Координати на цветността (x): 0,38

Координати на цветността (y): 0,38

Използвана технология за осветление : LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа : NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

LED панел за скрит монтаж

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Единично нето тегло [g]: 1546

Грамаж [g]: 2018

Бруто тегло на един брой [g]: 1864

Дължина на единична опаковка [cm]: 60.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 3

Височина на единична опаковка [cm]: 64

Тегло на кашон [kg]: 10.09

Ширина на кашон [cm]: 18

Височина на кашон [cm]: 65.5

Дължина на кашон [cm]: 62

Вместимост на кашон [m³]: 0.073098

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта