

Kanlux



EAN: 5905339392404

LED панел за скрит монтаж без включено захранване
Kanlux 39240 BLINGO UIP 125LM120NW



low
UGR

IP
54



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Захранващ ток [mA]

600/850/1100

Date of issue: 10.07.2026, 15:17

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Driver [index]	37262 (600mA); 37263 (850mA); 37264 (1050mA); 37268 (600-1050mA); 37267 (450-1100mA)
Максимална мощност [W]	max 40
Светлинен поток на осветителното тяло [lm]	3000 (600mA) / 4000 (850mA) / 5000 (1100mA)
Корелираната цветна температура [K]	4000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	6
Цвят на светлината	бяла
Luminous efficiency [lm/W]	max 125
Ъгъл на светене [°]	90
Вид диод	LED SMD
Интегриран LED източник на светлина	да
Индекс на цветоподаване	90
Експлоатационен срок на лампата [h]	50000
Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация	L70B50
Брой цикли вкл. / изкл.	≥50000
Място на приложение	на закрито
Степен на защита IP	54/20
Захранващо устройство, включено в комплекта	не
Вид захранване	постояннотоков
UGR	<19
Възможност за подмяна на LED източника на светлина	Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)
Възможност за подмяна на управляващото оборудване	Контролния панел или контролното оборудване може да се заменят от потребителя
Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС	Съставен продукт (CP)
Съдържание на живак в лампата [mg]	0

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm]	26
Широчина [mm]	295
Дължина [mm]	1195
Място на монтаж	за вграждане в таван
Вид присъединение	przewód zakończony wtyczką - DC



МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

Цвят	бял
Материал на корпуса	стомана
Материал на дифузера	пластмаса
Материал на панела/на рамката	стомана
тип абажур	микропризматичен
Категория на защита от токов удар	III

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВИТЛА

LED модул	SL-M-1080x10mm-7B4C-2307-99
Мощност на източника на светлина в режим "включен" P _{on} [W]	12,6

Date of issue: 10.07.2026, 15:17

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

Kształt	правоъгълник
Минимално разстояние от осветявания обект	0,5m
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	5÷25

ЛОГИСТИКА

Мерна единица	брой
Как е опаковано	5
Количество бройки в междинна опаковка	1
Количество бройки в сборна опаковка	5
Единично нето тегло [g]	1604
Грамаж [g]	2090
Бруто тегло на един брой [g]	1908
Дължина на единична опаковка [cm]	120.5
Ширина на единична опаковка [cm]	30
Височина на единична опаковка [cm]	3.5
Тегло на кашон [kg]	10.45
Ширина на кашон [cm]	19.5
Височина на кашон [cm]	32
Дължина на кашон [cm]	122
Вместимост на кашон [m ³]	0.076128

ФОТОМЕТРИЧНИ ДАНІ

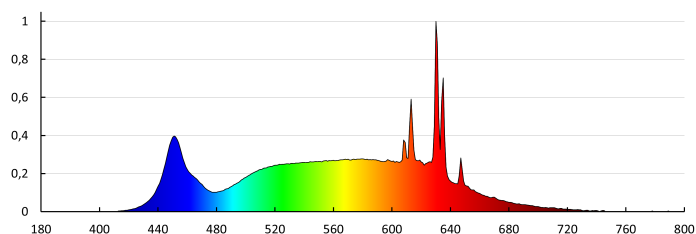

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h)	13
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Брой модули (LED източник на светлина)	3
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]	2020
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]	в сфера
Консумация в режим на готовност (Psb)	0
Височина на източника на светлина [mm]	1080
Ширина на източника на светлина [mm]	10
Дълбочина на източника на светлина [mm]	2
Координати на цветността (x)	0,38
Координати на цветността (y)	0,38
Заявена еквивалентна мощност [W]	126
R9 стойност на индекса на цветопрераждане	88
Коефициент на дълготрайност	0,9
Експлоатационен фактор	0,96
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета	не
Светлинен източник с голяма яркост	не
Заслонка против заслепяване	не
Регулиране на светлинния поток	не

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта


LED панел без хранващо устройство в комплекта.

За правилната работа се изисква използването на съответно хранващо устройство за LED, достъпно в офертата на KANLUX

ФОТОМЕТРИЧНИ ДАНІ

KANLUX S.A. (kat 39240) BLINGO UIP 125LM 120NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39240) BLINGO UIP 125LM 120NW
Lampy: 1 x BLINGO UIP 125LM 40W

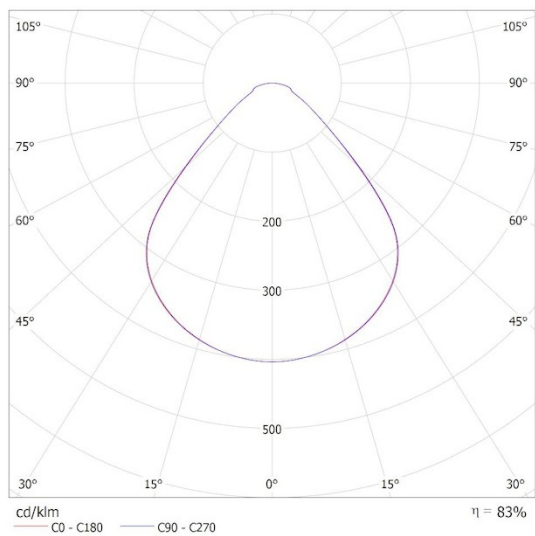

Date of issue: 10.07.2026, 15:17

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com