

## 39294 PRO-S S 35W-ZH NW

LED осветително тяло

5905339392947



### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 35

Светлинен поток [lm]: 5560

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 159

Ъгъл на светене [°]: X150/Y125

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Цвят на светлината: бяла

Индекс на цвето предаване: 70

Експлоатационен срок на лампата [h]: 100000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L80B10

Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 30000$

Вид диод: LED SMD

Цвят: сив

Място на монтаж: уличен стълб

Място на приложение: на открито

Възможност за използване с димер: не

RAL: 9023

Управление: Zhaga

Дължина [mm]: 535

Широчина [mm]: 210

Височина [mm]: 108

Категория на защита от токов удар : II

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло: закалено стъкло

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷45

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F

Дължина на проводника [m]: 0.4

Напречно сечение на кабела [mm<sup>2</sup>]: 0,75-2,5

Защита от пренапрежения: 10kV

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 66

### LED осветително тяло



**Допълнителна информация:** Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)

**Допълнителна информация:** Възможност за смяна на управляващото оборудване само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)

**Съдържание на живак:** не

**Съдържание на живак в лампата [mg]:** 0

#### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

**Координати на цветността (x):** 0,38

**Координати на цветността (y):** 0,38

**Коефициент на дълготрайност:** 0,9

**Експлоатационен фактор:** 0,96

**Използвана технология за осветление:** LED

**Ненасочен или насочен:** NDLS

**захранван или незахранван от електрическата мрежа:** NMLS

**Свързан светлинен източник (CLS):** не

**Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:** не

**Светлинен източник с голяма яркост:** не

**Заслонка против заслепяване:** не

**Регулиране на светлинния поток:** не

#### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

**Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност:** неприложимо

#### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

**Мерна единица:** брой

**Как е опаковано:** 1

**Количество бройки в междинна опаковка:** 1

**Количество бройки в сборна опаковка:** 1


**Единично нето тегло [g]:** 2988

**Грамаж [g]:** 3530

Бруто тегло на един брой [g]: 3538  
Дължина на единична опаковка [cm]: 58  
Ширина на единична опаковка [cm]: 28  
Височина на единична опаковка [cm]: 15.5  
Тегло на кашон [kg]: 3.53  
Ширина на кашон [cm]: 28  
Височина на кашон [cm]: 15.5  
Дължина на кашон [cm]: 58  
Вместимост на кашон [m³]: 0.025172

#### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

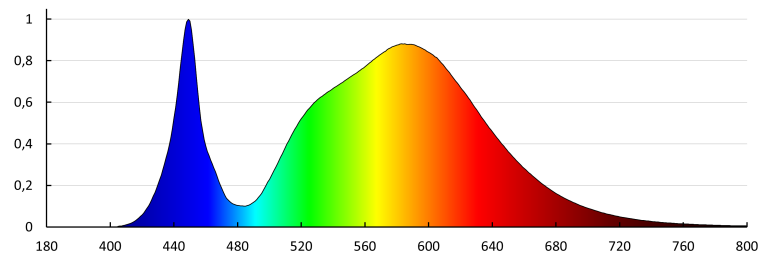

KANLUX S.A. (kat 39294) PRO-S S 35W-ZH NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39294) PRO-S S 35W-ZH NW  
Lampa: 1 x PRO-S S 35W-ZH NW

