

39295 PRO-S S 40W-ZH NW

LED осветително тяло

5905339392954



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 40

Светлинен поток [lm]: 6300

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 158

Ъгъл на светене [°]: X150/Y125

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Цвят на светлината: бяла

Индекс на цвето предаване: 70

Експлоатационен срок на лампата [h]: 100000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L80B10

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Вид диод: LED SMD

Цвят: сив

Място на монтаж: уличен стълб

Място на приложение: на открито

Възможност за използване с димер: не

RAL: 9023

Управление: Zhaga

Дължина [mm]: 535

Широчина [mm]: 210

Височина [mm]: 108

Категория на защита от токов удар : II

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло: закалено стъкло

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷45

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F

Дължина на проводника [m]: 0.4

Напречно сечение на кабела [mm²]: 0,75-2,5


Защита от пренапрежения: 10kV

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 66

39295 PRO-S S 40W-ZH NW

LED осветително тяло

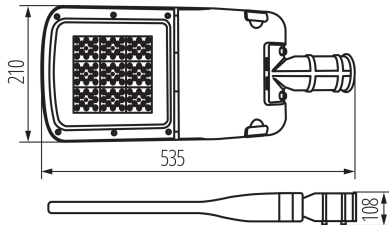

Допълнителна информация: Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)

Допълнителна информация: Възможност за смяна на управляващото оборудване само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)

Съдържание на живак: не

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Координати на цветността (x): 0,38

Координати на цветността (y): 0,38

Коефициент на дълготрайност: 0,9

Експлоатационен фактор: 0,96

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 2988

Грамаж [g]: 3530

Бруто тегло на един брой [g]: 3538

Дължина на единична опаковка [cm]: 58

Ширина на единична опаковка [cm]: 28

Височина на единична опаковка [cm]: 15.5

Тегло на кашон [kg]: 3.53

Ширина на кашон [cm]: 28


Височина на кашон [cm]: 15.5

Дължина на кашон [cm]: 58

Вместимост на кашон [m³]: 0.025172

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

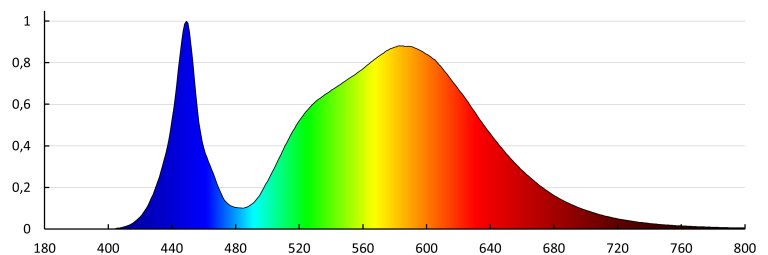

KANLUX S.A. (kat 39295) PRO-S S 40W-ZH NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39295) PRO-S S 40W-ZH NW
Lampy: 1 x PRO-S S 40W-ZH NW

