


07015 MARC DL-60

Плафониера със сменяем източник на светлина

5905339070159

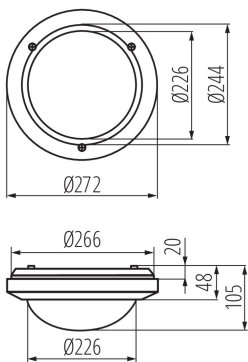

Плафониерата Kanlux MARC DL е с прост дизайн, зад който обаче се крие висока устойчивост на удар (IK10).

Допълнителните предимства на това осветително тяло са високата степен на защита от прах и влажност (IP54) и от ултравиолетово излъчване.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Височина [mm]: 105

Диаметър [mm]: 244

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: max 60

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: PC

Източник на светлина: GLS/CFL/LED

Цокъл: E27

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -10÷35

Материал на корпуса: PC

Вид присъединение: клеморед

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1-1,5

Степен на защита IP: 54

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 12

Количество бройки в сборна опаковка: 12

Единично нето тегло [g]: 530

Грамаж [g]: 783.33

Дължина на единична опаковка [cm]: 28

Ширина на единична опаковка [cm]: 11

Височина на единична опаковка [cm]: 28

Тегло на кашон [kg]: 9.39996

Ширина на кашон [cm]: 57.5

Височина на кашон [cm]: 36

Дължина на кашон [cm]: 59.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.123165

07015 MARC DL-60

Плафониера със сменяем източник на светлина

KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60
Lampy: 1 x A60 60W/IC

