

90131 KDB-IP65-S39T MK2+

Разпределително табло от серия KDB
5905339901316




ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинално напрежение [V]	690 AC; 1500 DC
Място на приложение	на закрито и на открито
Степен на защита IP	65
Степен на защита IK	08
Норма	PN-EN 62208
Брой модули	3x13P
брой редове	3

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm]	550
Широчина [mm]	131
Дължина [mm]	296
Място на монтаж	за настенен монтаж

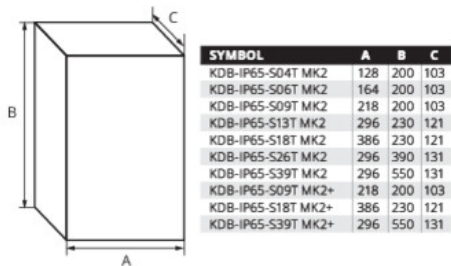

МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

Цвят	бял
Категория на защита от токов удар	II
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	-25+40

ЛОГИСТИКА

Мерна единица	брой
Как е опаковано	5
Количество бройки в междинна опаковка	1
Количество бройки в сборна опаковка	5
Единично нето тегло [g]	3330
Грамаж [g]	3860
Бруто тегло на един брой [g]	3610
Дължина на единична опаковка [cm]	30
Ширина на единична опаковка [cm]	13.5
Височина на единична опаковка [cm]	56
Тегло на кашон [kg]	19.3
Ширина на кашон [cm]	32
Височина на кашон [cm]	58
Дължина на кашон [cm]	68.5
Вместимост на кашон [m ³]	0.127136

Date of issue: 30.07.2026, 09:21

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com