

90409 KRO6-1M-2/B20/30-A

Дефектнотокова защита, с токова защита, 6kA, 2P
5905339904096



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА	
Номинално напрежение [V]	230 AC
Номинална честота [Hz]	50
Номинален ток [A]	20
Номинален диференциален ток [mA]	30
Тип дефектнотокова защита	A
Степен на защита IP	20
Норма	PN-EN 61009 -1
Сечение на проводниците – твърд [mm ²]	max 25
Сечение на проводниците – гъвкав [mm ²]	max 16
Характеристика на задействане	B
Ограничителен клас	3
Брой модули	1
Номинален ток на късо съединение [A]	6000
Номинално напрежение на изолацията Ui [V]	400
Брой полюси	2

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ	
Височина [mm]	81

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ


Широчина [mm]	17.8
Дължина [mm]	76
Място на монтаж	na szynę TH35
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm ²]	max 25

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Цвят	бял
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	-25÷40

ЛОГИСТИКА

Мерна единица	брой
Как е опаковано	12
Количество бройки в междинна опаковка	12
Количество бройки в сборна опаковка	120
Единично нето тегло [g]	120
Грамаж [g]	130.83
Бруто тегло на един брой [g]	120
Дължина на единична опаковка [cm]	1.8
Ширина на единична опаковка [cm]	7.2
Височина на единична опаковка [cm]	8.5
Тегло на кашон [kg]	15.6996
Ширина на кашон [cm]	27.5
Височина на кашон [cm]	19.5
Дължина на кашон [cm]	49.5
Вместимост на кашон [m ³]	0.026544

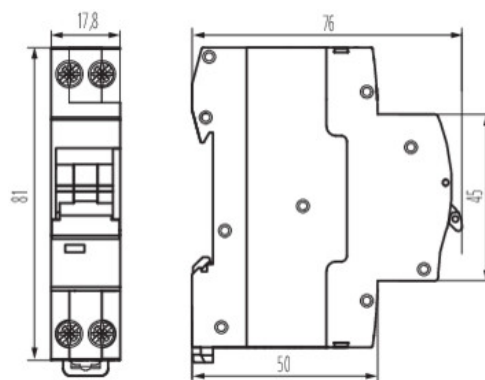

Date of issue: 24.07.2026, 11:07

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com