

Kanlux



EAN: 5905339906977

LED лента
KANLUX 90697 LCOBL 7,5W/M24IP65-CW



24V



Date of issue: 04.08.2026, 14:37

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


BG

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинално напрежение [V]	24 DC
Номинална мощност [W]	1m = 7,5
Светлинен поток [lm]	1m = 690
Корелираната цветна температура [K]	6500
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	6
Цвят на светлината	хладно бяла
Вид диод	LED COB
Индекс на цветоотдаване	90
Номинален срок на експлоатация [h]	30000
Брой цикли вкл. / изкл.	≥30000
Място на приложение	на закрито
Степен на защита IP	65
Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [см]	5
Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/EC	Източник на светлина (LS)
Съдържание на живак	не
Съдържание на живак в лампата [mg]	0

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm]	20000
Широчина [mm]	8,2
Дълбочина [mm]	2
Дължина [mm]	20000
Вид присъединение	свободни краища на кабелите

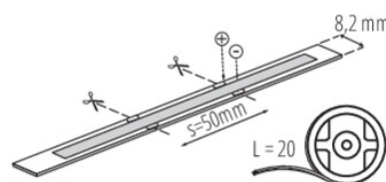

МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

Категория на защита от токов удар	III
Минимално разстояние от осветявания обект	0,1m
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	5÷25

ЛОГИСТИКА

Мерна единица	брой
Как е опаковано	10
Количество бройки в междинна опаковка	1
Количество бройки в сборна опаковка	10
Единично нето тегло [g]	430
Грамаж [g]	685
Бруто тегло на един брой [g]	644
Дължина на единична опаковка [cm]	34
Ширина на единична опаковка [cm]	1.5

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СЪВІТЛА

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P _{on} [W]	0,5m = 3,75
Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h)	0,5m = 4
Клас на енергийна ефективност	F
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ _{use} [LM]	0,5m = 345
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ _{use} [LM]	в сфера
Консумация в режим на готовност (P _{sb})	0
Височина на източника на светлина [mm]	500
Широчина на източника на светлина [mm]	8,2
Дълбочина на източника на светлина [mm]	2
Координати на цветността (x)	0,313
Координати на цветността (y)	0,337

Date of issue: 04.08.2026, 14:37

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


ЛОГІСТИКА

Височина на единична опаковка [cm]	37
Тегло на кашон [kg]	6.85
Ширина на кашон [cm]	38.5
Височина на кашон [cm]	17
Дължина на кашон [cm]	40
Вместимост на кашон [m ³]	0.02618

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

ФОТОМЕТРИЧНИ ДАНІ

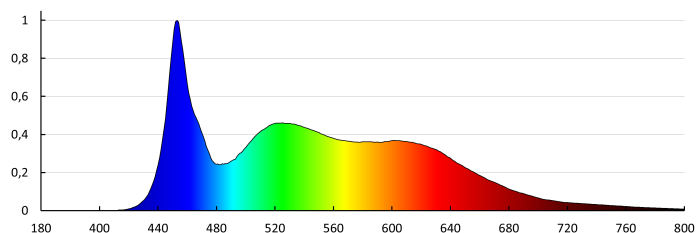

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Заявена еквивалентна мощност [W]	0,5m = 31
R9 стойност на индекса на цветопрераждане	59
Коефициент на дълготрайност	0.9
Експлоатационен фактор	0.96
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета	не
Светлинен източник с голяма яркост	не
Заслонка против заслепяване	не
Регулиране на светлинния поток	само с определени регулатори
Ilość diod na metr	480

Date of issue: 04.08.2026, 14:37

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com