

12715 T5-8W 4000K/65

Lineární zářivka

5905339127150



Kanlux T5 jsou jedno a třípásmové lineární zářivky. Nízká spotřeba energie a dlouhá doba svícení jsou nepochybně výhodou těchto zářivek.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LFL T5 HE

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS) : ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 300

Šířka [mm]: 15

Výška [mm]: 300

Hloubka [mm]: 15

Průměr [mm]: 15

Jmenovitý výkon [W]: 8

Materiál: sklo

Zdroj světla: T5

Barva světla: bílá

Patice: G5

Jmenovitá životnost lampy [h]: 10000

Jmenovitý světelný tok [lm]: 688

Další informace: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ano

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 8

Třída energetické účinnosti: G

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 688


Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světleného zdroje [W]: 8


Index podání barev: 65

Trichromatické souřadnice (x): 0.38

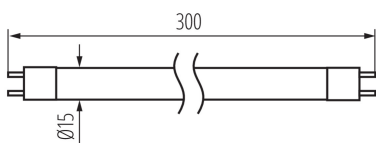

12715 T5-8W 4000K/65

Lineární zářivka

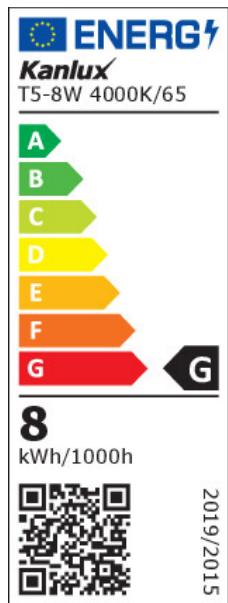

Trichromatické souřadnice (y): 0.38
Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 52

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 100
Počet kusů v hromadném balení: 100
Čistá jednotková hmotnost [g]: 30
Gramáž [g]: 42
Délka jednotkového balení [cm]: 30.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 2
Výška jednotkového balení [cm]: 2
Hmotnost kartonu [kg]: 4.2
Šířka kartonu [cm]: 21
Výška kartonu [cm]: 21.5
Délka kartonu [cm]: 33
Objem kartonu [m³]: 0.0149

DALŠÍ INFORMACE:

- T5-8W, T5-13W: zářivky jednopásmové, ostatní modely jsou třípásmové

