


12755 MHE-250W/4200K

Metalhalogenidová výbojka

5905339127556



Metalhalogenidové výbojky Kanlux MHE pracují s předřadníky pro vysokotlaké sodíkové výbojky/metalhalogenidové výbojky a zapalovače pro metalhalogenidové výbojky.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: MH
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: NMLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Baňka: chybějící
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:


Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Šířka [mm]: 46
Výška [mm]: 255
Hloubka [mm]: 46
Průměr [mm]: 46
Jmenovitý výkon [W]: 250
Materiál: sklo
Barva světla: bílá
Patice: E40
Jmenovitá životnost lampy [h]: 12000
Jmenovitý proud zdroje [A]: 2.1
Jmenovitý světelný tok [lm]: 23000

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTLNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 250
Třída energetické účinnosti: F
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 23000
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4200
Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 250
Index podání barev: 65
Trichromatické souřadnice (x): 0.375
Trichromatické souřadnice (y): 0.392
Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 1177

12755 MHE-250W/4200K

Metalhalogenidová výbojka

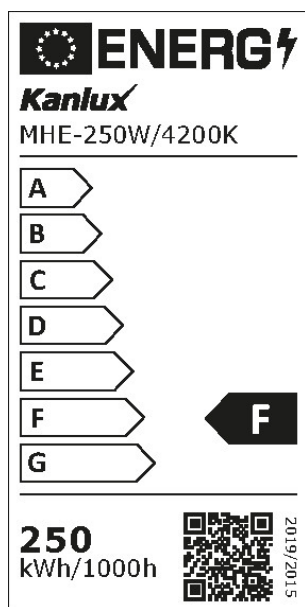

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 25
Počet kusů v hromadném balení: 25
Čistá jednotková hmotnost [g]: 170
Gramáž [g]: 231.6
Délka jednotkového balení [cm]: 5
Šířka jednotkového balení [cm]: 5
Výška jednotkového balení [cm]: 26
Hmotnost kartonu [kg]: 5.79
Šířka kartonu [cm]: 26.5
Výška kartonu [cm]: 30
Délka kartonu [cm]: 26.5
Objem kartonu [m³]: 0.021068

DALŠÍ INFORMACE:

- metalhalogenidové výbojky pracují s předřadníkem pro vysokotlaké sodíkové /metalhalogenidové výbojky a se startérem pro metalhalogenidové výbojky

