

18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Prachotěsné svítidlo

5905339185211



Prachotěsná svítidla Kanlux MAH PLUS jsou ideální pro osvětlení tunelů, průmyslových hal, garáží, dílen, úložných prostorů nebo skladů. Vysoký stupeň krytí IP65 znamená, že svítidla lze montovat na místech přímo vystavených povětrnostním podmínkám.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Spuštění předřadníku / lampy: studená

Zdroj světla v balení: ne

Délka [mm]: 1265

Šířka [mm]: 125

Výška [mm]: 92

Množství průchodek: 1

Množství sponek: 8

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 2 x 36

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PC

Zdroj světla: T8

Patice: G13

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: plast

Materiál držáku: kov

Materiál sponek: plast

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Typ předřadníku: EVG

Energetická třída předřadníku: A2

Stupeň krytí IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 6

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 6

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1880


Gramáž [g]: 2266.67

Délka jednotkového balení [cm]: 128



18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Prachotěsné svítidlo

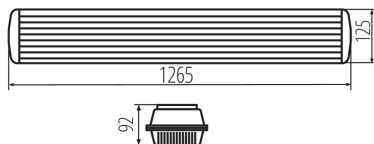

Šířka jednotkového balení [cm]: 13.5

Výška jednotkového balení [cm]: 6.5

Hmotnost kartonu [kg]: 13.60002

Šířka kartonu [cm]: 28

Výška kartonu [cm]: 21.5

Délka kartonu [cm]: 129

Objem kartonu [m³]: 0.077658


DALŠÍ INFORMACE:

- snadná montáž svítidla s použitím přiložených příchytek
- závěsná montážní deska pro snadné zapojení a servis svítidla
- těsnící průchodka, sloužící k zavedení napájecího kabelu




KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236
Lampy: 2 x T8 38W/827

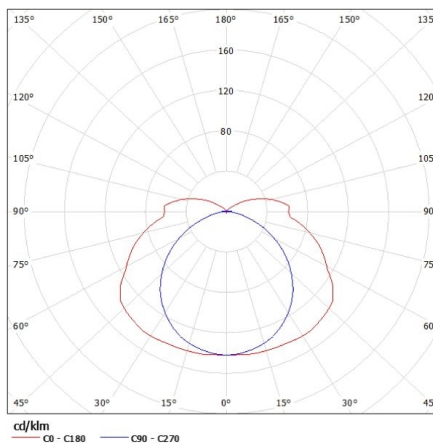

KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD
Lampy: 2 x T8 LED SMD 18W-NW

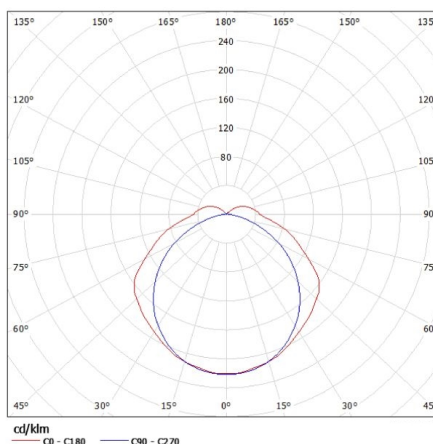

18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Prachotěsné svítidlo

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

18593 CL-MAH PLUS

Spona ke svítidlu MAH, CL-MAH PLUS, (18593)



18594 CL-MAH PLUS-INOX

Spona ke svítidlu MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)



07870 ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojitě) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení

