

19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

Stropní LED svítidlo

5905339190666



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux DABA PRO jsou stropní svítidla pro profesionální použití. Můžeme si vybrat mezi verzí bez pohybového senzoru (25 W) a se senzorem (26 W) a dvěma barvami korpusu - bílá a černá. Kanlux DABA PRO má stupeň krytí IP65, tedy vysokou odolnost vůči povětrnostním podmínkám, dále odolnost proti mechanickému poškození IK10 a dodatečnou ochranu svítidla proti otevření. Plafony Kanlux DABA PRO lze navzájem kombinovat dle principu MASTER → SLAVE, tj, první (první a poslední) svítidlo se senzorem ovládá řadu svítidel. Vysoká kvalita stropních svítidel Kanlux DABA PRO je potvrzena 5letou zárukou.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ano

Výška [mm]: 85

Průměr [mm]: 300

Regulace citlivosti: ano

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 26

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II


Materiál difuzoru: PC

Typ diody: LED SMD

Modul LED: L-FC-B94-01-B-V2.0

19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

Stropní LED svítidlo



Světelný tok svítidla [lm] : 2800

Barva světla: bílá

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L80B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000

Úhel svícení [°]: 115

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40

Materiál korpusu: plast

Typ čidla: mikrovlnný

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-2,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5-15

Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5800

Detekční úhel čidla [°]: 360

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: off/50/10/2

Stupeň IK: 10

Stupeň krytí IP: 65

Dosah čidla [m]: max 12

Další informace: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

Další informace: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 24

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 3600

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 24

Výška světelného zdroje [mm]: 264

Šířka světelného zdroje [mm]: 264

Hloubka světelného zdroje [mm]: 7

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

Stropní LED svítidlo

Hodnota indexu podání barev R9 : 12

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g] : 880

Gramáž [g] : 1276

Hmotnost kusu brutto [g] : 1126

Délka jednotkového balení [cm] : 32

Šířka jednotkového balení [cm] : 11

Výška jednotkového balení [cm] : 32.5

Hmotnost kartonu [kg] : 6.38

Šířka kartonu [cm] : 34


Výška kartonu [cm] : 34

Délka kartonu [cm] : 57.5

Objem kartonu [m³] : 0.06647

DALŠÍ INFORMACE:

•

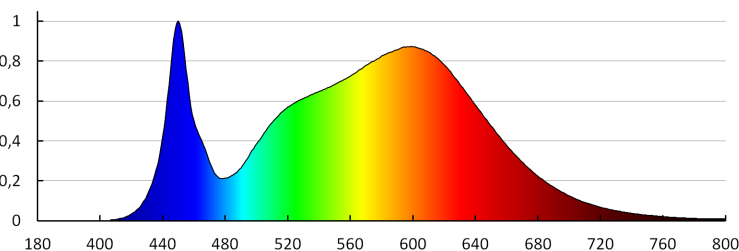

19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 19066) DABA PRO 26W NW-SE-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19066) DABA PRO 26W NW-SE-W
Lamps: 1 x DABA PRO 26W NW

