


19761 GAVI LED18 SMD-WW-C/M

Nábytkové bodové LED svítidlo

5905339197610

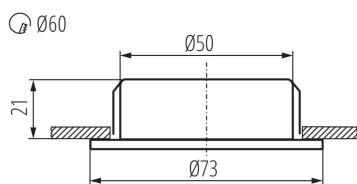

Kanlux GAVI LED jsou nábytková svítidla ze skla a oceli. Nenápadné barvy jim umožňují diskretně zapadnout do místa montáže. Svítidla Kanlux GAVI LED mají integrovaný zdroj světla.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: matný chrom
Místo montáže: k zabudování do stropu
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Průměr [mm]: 73
Montážní otvor [mm]: Ø60
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Jmenovité napětí [V]: 12 DC
Maximální výkon [W]: 0,8
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 42
Barva světla: teplá bílá
Životnost [h]: 30000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: ocel
Typ přípojky: volné konce kabelů
Délka vodiče [m]: 0.14
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Stupeň krytí IP: 20

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Index podání barev: 80

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 10
Počet kusů v hromadném balení: 100
Čistá jednotková hmotnost [g]: 65
Gramáž [g]: 86.1
Délka jednotkového balení [cm]: 7.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 2.5
Výška jednotkového balení [cm]: 8


19761 GAVI LED18 SMD-WW-C/M

Nábytkové bodové LED svítidlo

Hmotnost kartonu [kg]: 8.61
Šířka kartonu [cm]: 32
Výška kartonu [cm]: 17
Délka kartonu [cm]: 39
Objem kartonu [m³]: 0.021216

DALŠÍ INFORMACE:

- pro správné fungování je potřebný elektronický napěťový transformátor se stejnosměrným napětím 12V DC, např. DRIFT LED, CIRCO LED nebo POWELED dostupné v nabídce Kanlux.

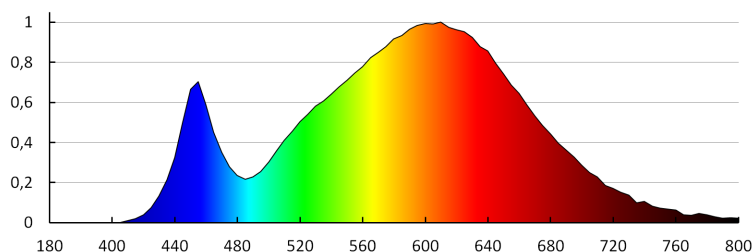

KANLUX S.A. (kat 19760) GAVI LED18 SMD / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19760) GAVI LED18 SMD
Lampy: 1 x GAVI LED18 SMD

