

22422 ESG LED 9W GX53-WW

Světelný zdroj LED

5905339224224


HIGH
lumen

IC
driver

LED
technology



ESG LED 9W GX53



Kanlux ESG LED se vyznačují estetickým designem a odolnou konstrukcí. Matný difuzor garantuje rovnoměrné a široké rozložení světla. Bílé pouzdro vyrobené z hliníku zajišťuje správný odvod tepla a vysoce výkonné diody LED SMD mají životnost 20000h.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: DLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 75

Výška [mm]: 25

Hloubka [mm]: 75

Průměr [mm]: 75

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 71

Jmenovitý výkon [W]: 9

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 720

Jmenovitý úhel záření [°]: 110

Materiál: hliníková slitina, plast

Typ diody: LED SMD

Barva světla: teplá bílá

Patice: GX53

Jmenovitá životnost lampy [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Další informace: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne


PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

Maximální svítivost [cd]: 260

Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 110

22422 ESG LED 9W GX53-WW

Světelný zdroj LED

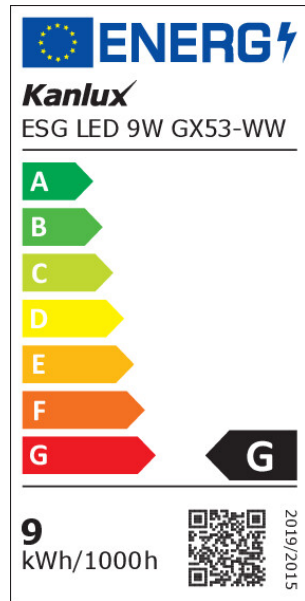

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 9

Třída energetické účinnosti: G

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 595

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: w
szerokim stožku (120°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 9

Výška světelného zdroje [mm]: 25

Šířka světelného zdroje [mm]: 75

Hloubka světelného zdroje [mm]: 75

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.44

Trichromatické souřadnice (y): 0.403

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.95

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0.5

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM): 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 100

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 70

Gramáž [g]: 81.6

Hmotnost kusu brutto [g]: 74

Délka jednotkového balení [cm]: 7.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 7.5

Výška jednotkového balení [cm]: 3

Hmotnost kartonu [kg]: 8.16

Šířka kartonu [cm]: 17


Výška kartonu [cm]: 32.5

Délka kartonu [cm]: 41

Objem kartonu [m³]: 0.022653

22422 ESG LED 9W GX53-WW

Světelný zdroj LED

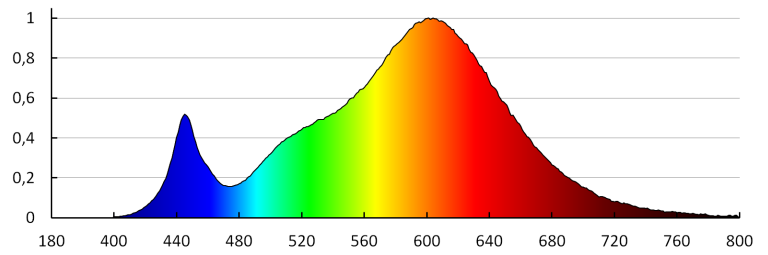

KANLUX S.A. (kat 22422) ESG LED 9W GX53-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22422) ESG LED 9W GX53-WW
Lamps: 1 x ESG LED 9W GX53-WW

