

## 22423 ESG LED 9W GX53-NW

Světelný zdroj LED

5905339224231


**HIGH**  
lumen

**IC**  
driver

**LED**  
technology



ESG LED 9W GX53



Kanlux ESG LED se vyznačují estetickým designem a odolnou konstrukcí. Matný difuzor garantuje rovnoměrné a široké rozložení světla. Bílé pouzdro vyrobené z hliníku zajišťuje správný odvod tepla a vysoce výkonné diody LED SMD mají životnost 20000h.

### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

**Použitý typ světelného zdroje:** LED

**Nesměrový nebo směrový:** DLS

**Síťový nebo nesíťový:** MLS

**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne

**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne

**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne

**Clona proti oslnění:** ne

**Stmívatelný:** ne

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** bílá

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Šířka [mm]:** 75

**Výška [mm]:** 25

**Hloubka [mm]:** 75

**Průměr [mm]:** 75

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 71

**Jmenovitý výkon [W]:** 9

**Celkový jmenovitý světelný tok [lm]:** 750

**Jmenovitý úhel záření [°]:** 110

**Materiál:** hliníková slitina, plast

**Typ diody:** LED SMD

**Barva světla:** bílá

**Patice:** GX53

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 20000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000

**Další informace:** Zdroj světla (LS)

**Obsah rtuti:** ne

### PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

**Maximální svítivost [cd]:** 270

**Úhel poloviční osové svítivosti [°]:** 110

## 22423 ESG LED 9W GX53-NW

Světelný zdroj LED



### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 9

Třída energetické účinnosti: G

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]: 600

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]: w  
szerokim stožku (120°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:  $\leq 6$

Příkon v zapnutém stavu  $P_{on}$  světelného zdroje [W]: 9

Výška světelného zdroje [mm]: 25

Šířka světelného zdroje [mm]: 75

Hloubka světelného zdroje [mm]: 75

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.38

Trichromatické souřadnice (y): 0.38

Hodnota indexu podání barev R9: 10

Činitel funkční spolehlivosti:  $\geq 0.9$

Činitel stárnutí: 0.95

### PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ( $\cos \phi_1$ ): 0.5

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnotící parametr pro mihání (PstLM): 1,0

Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0.4

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 100

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 70

Gramáž [g]: 81.6

Hmotnost kusu brutto [g]: 74

Délka jednotkového balení [cm]: 7.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 7.5

Výška jednotkového balení [cm]: 3

Hmotnost kartonu [kg]: 8.16

Šířka kartonu [cm]: 17


Výška kartonu [cm]: 32.5

Délka kartonu [cm]: 41

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.022653

## 22423 ESG LED 9W GX53-NW

Světelný zdroj LED

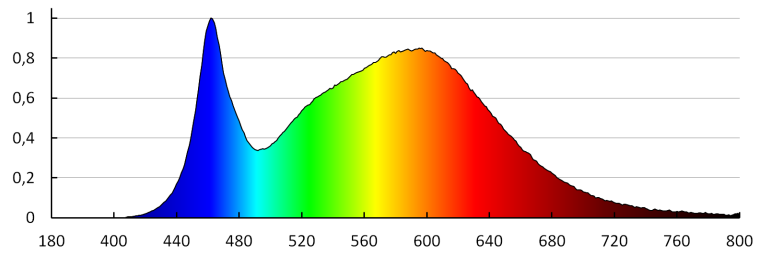

KANLUX S.A. (kat 22423) ESG LED 9W GX53-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22423) ESG LED 9W GX53-NW  
Lamps: 1 x ESG LED 9W GX53-NW

