

22603 MAH-LED N 20W-NW/PC

Prachotěsné LED svítidlo

5905339226037



Kanlux MAH LED N jsou hermetická svítidla určená pro náročnější uživatele. Vyznačují se výjimečnou světelnou účinností až 105 lm/W a schopností připojit až 15 svítidel (v závislosti na modelu), což umožňuje osvětlení velkých ploch.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 580

Šířka [mm]: 80

Výška [mm]: 70

Množství průchodek: 2

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 20

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 2100

Barva světla: bílá

Životnost [h]: 30000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Úhel svícení [°]: X135/Y100

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40

Materiál korpusu: PC

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1


Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

22603 MAH-LED N 20W-NW/PC

Prachotěsné LED svítidlo



PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTLNÉ ZDROJE:

Třída energetické účinnosti: D

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2650

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 16

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 16

Čistá jednotková hmotnost [g]: 744

Gramáž [g]: 890.63

Délka jednotkového balení [cm]: 61.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 8.5

Výška jednotkového balení [cm]: 7.5


Hmotnost kartonu [kg]: 14.25008

Šířka kartonu [cm]: 36.5

Výška kartonu [cm]: 32

Délka kartonu [cm]: 63.5

Objem kartonu [m³]: 0.074168

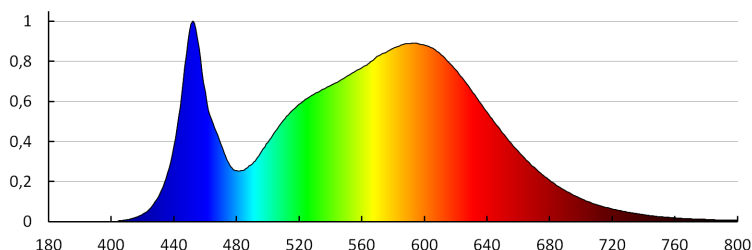

22603 MAH-LED N 20W-NW/PC

Prachotěsné LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 22603) MAH-LED N 20W-NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22603) MAH-LED N 20W-NW
Lampy: 1 x MAH-LED N 20W-NW

