

## 22604 MAH-LED N 40W-NW/PC

Prachotěsné LED svítidlo

5905339226044



Kanlux MAH LED N jsou hermetická svítidla určená pro náročnější uživatele. Vyznačují se výjimečnou světelnou účinností až 105 lm/W a schopností připojit až 15 svítidel (v závislosti na modelu), což umožňuje osvětlení velkých ploch.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** šedá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost průběžného zapojení svítidel:** ano

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Délka [mm]:** 1180

**Šířka [mm]:** 80

**Výška [mm]:** 70

**Množství průchodek:** 2

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 40

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** PC

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 4200

**Barva světla:** bílá

**Životnost [h]:** 30000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L70B50

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 15000$

**Úhel svícení [°]:** X135/Y100

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷40

**Materiál korpusu:** PC

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Doba nahřívání lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapálení lampy [s]:**  $\leq 0,5$



**Stupeň IK:** 08

**Stupeň krytí IP:** 65



## 22604 MAH-LED N 40W-NW/PC

Prachotěsné LED svítidlo



### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Třída energetické účinnosti:** D

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Způsob balení:** 12

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 12

**Počet kusů ve vrstvě na paletě:** 24

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1354

**Gramáž [g]:** 1592.5

**Délka jednotkového balení [cm]:** 121.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 8.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 7.5


**Hmotnost kartonu [kg]:** 19.11

**Šířka kartonu [cm]:** 36.5

**Výška kartonu [cm]:** 24

**Délka kartonu [cm]:** 123.5

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.108186

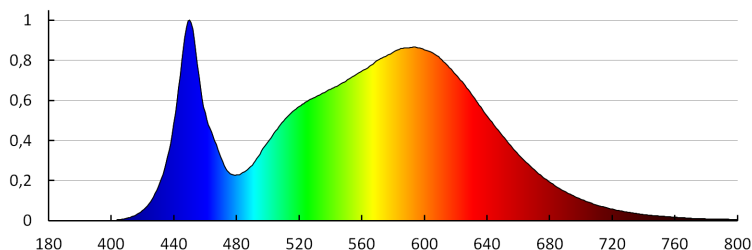

KANLUX S.A. (kat 22604) MAH-LED N 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22604) MAH-LED N 40W-NW  
Lampy: 1 x MAH-LED N 40W-NW

