

## 23452 ZONA FLAT-W

Pohybové čidlo PIR

5905339234520



Kanlux ZONA FLAT je pohybové čidlo s maximálním dosahem detekce pohybu 8m. Jeho maximální horizontální úhel činnosti je zase 360 stupňů. U senzoru ZONA máte možnost upravit dobu osvětlení od 10 s do 15 minut a také nastavit úroveň intenzity okolního světla, při které bude zařízení pracovat.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Mikro mezera mezi kontakty relé:** ano

**Výška [mm]:** 25

**Průměr [mm]:** 115

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál:** plast

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ čidla:** PIR

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 10-15

**Detekční úhel čidla [°]:** H360/V120

**Maximální doba činnosti [min]:** 15

**Minimální doba činnosti [s]:** 10

**Maximální výkon [VA]:** 2000

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 3-2000

**Stupeň krytí IP:** 20

**Dosah čidla [m]:** max 8

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Způsob balení:** 50

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 50

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 110

**Gramáž [g]:** 158.8

**Délka jednotkového balení [cm]:** 12

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 3.5


**Výška jednotkového balení [cm]:** 12.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 7.94

**Šířka kartonu [cm]:** 22


**Výška kartonu [cm]:** 27.5

**Délka kartonu [cm]:** 62.5



## 23452 ZONA FLAT-W

Pohybové čidlo PIR

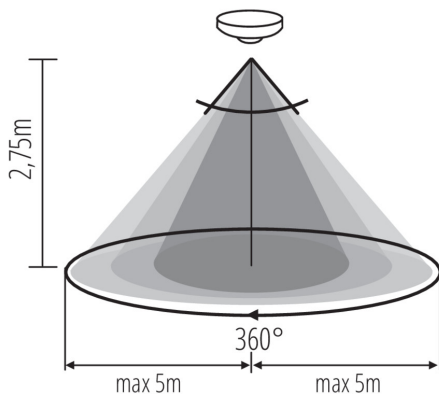

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.037813

### **DALŠÍ INFORMACE:**

- maximální dosah čidla je 8m
- maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
- možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 15min.
- možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
- detekce pohybu 0.6-1.5m/s
- maximální vertikální detekční úhel čidla je 120°