Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

23491 IDO 6,5W T SMD E14-NW

Světelný zdroj LED

5905339234919



Kanlux IDO je zdroj ve tvaru „svíčky" s paticí E14. Tyto LEDkové zdroje se charakterizují velkým úhlem svícení (230°), a také se odlišují dekorativním tvarem.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Šířka [mm]: 38
Výška [mm]: 133
Hloubka [mm]: 38
Průměr [mm]: 38
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 54
Jmenovitý výkon [W]: 6.5
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 600
Jmenovitý úhel záření [°]: 210
Materiál: plast
Zdroj světla: C37
Typ diody: LED SMD
Barva světla: bílá
Patice: E14
Jmenovitá životnost lampy [h]: 20000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Tvar světelného zdroje: svíčka

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 7
Třída energetické účinnosti: F
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: 600
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: v kouli (360°)

Dokument vytvořen: 14.11.2022, 22:13
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

CS

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

23491 IDO 6,5W T SMD E14-NW

Světelný zdroj LED

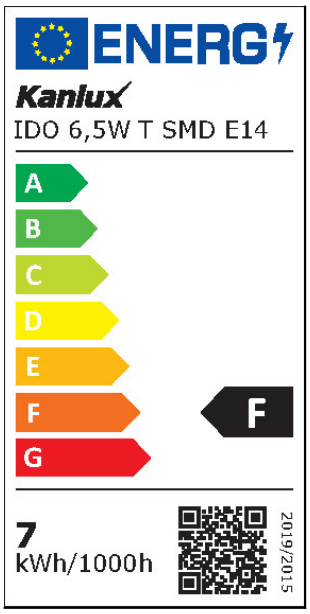

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 6.5
Výška světelného zdroje [mm]: 133
Šířka světelného zdroje [mm]: 38
Hloubka světleného zdroje [mm]: 38
Index podání barev: 80
Trichromatické souřadnice (x): 0.38
Trichromatické souřadnice (y): 0.38
Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 47
Hodnota indexu podání barev R9: 15
Činitel funkční spolehlivosti: ≥0.9
Činitel stárnutí: 0.95

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účiník základní harmonické (cos φ1): 0.5
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se
Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): ≤1,0
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): ≤0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 100
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 100
Čistá jednotková hmotnost [g]: 46
Gramáž [g]: 62.8
Délka jednotkového balení [cm]: 4
Šířka jednotkového balení [cm]: 4
Výška jednotkového balení [cm]: 14
Hmotnost kartonu [kg]: 6.28
Šířka kartonu [cm]: 22
Výška kartonu [cm]: 31
Délka kartonu [cm]: 42.5
Objem kartonu [m³]: 0.028985

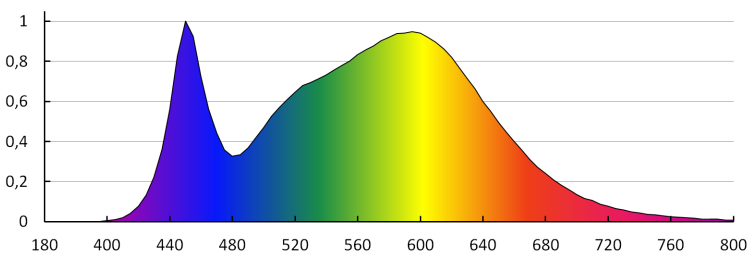

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

23491 IDO 6,5W T SMD E14-NW

Světelný zdroj LED

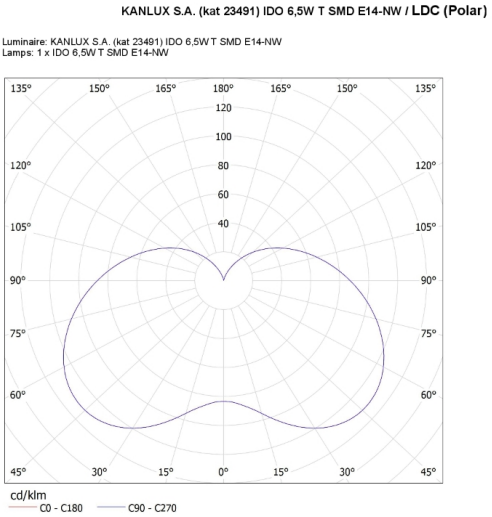

Dokument vytvořen: 14.11.2022, 22:13
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

CS