


23801 APUS LED AC-CW

Schodišťové LED svítidlo

5905339238016

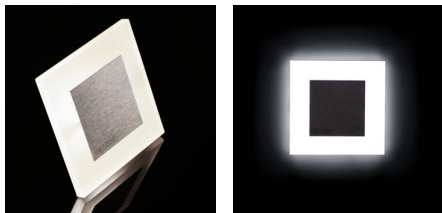

Není určeno pro CZ/SK trh.

APUS je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a chodeb. Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze AC je vybavena transformátorem na 230V AC, který vstoupí do montážní krabice, a verze PIR je vybavena čidlem pohybu. Čidlo zjišťuje pohyb/zapíná osvětlení bez ohledu na okolní intenzitu světla.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 1.3

Světelný tok [lm]: 15

Světelná účinnost [lm/W]: 12

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Barva světla: studená bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 20000

K zabudování do zdi: ano

Barva: nerezová ocel

Místo montáže: k zabudování do zdi

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 20

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Napájecí zdroj v balení: ano

Délka [mm]: 75

Šířka [mm]: 23

Výška [mm]: 75

Požadovaný průměr montážní krabičky [Ømm]: 60

Rozměry montážního otvoru [mm]: 60



Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: leštěná nerezová ocel, plast

23801 APUS LED AC-CW

Schodišťové LED svítidlo

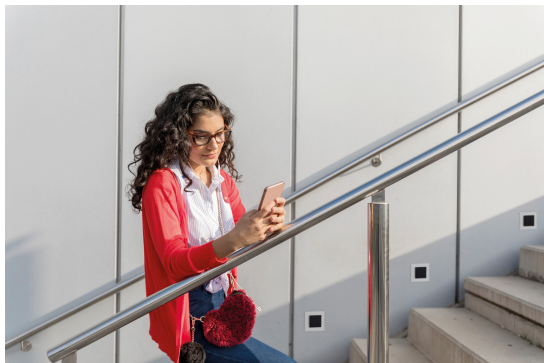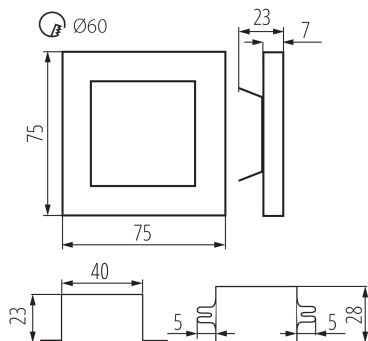

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů

Délka vodiče [m]: 0.18

Kształt: čtvercový

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 100

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 120

Gramáž [g]: 124.9

Hmotnost kusu brutto [g] : 126

Délka jednotkového balení [cm]: 11

Šířka jednotkového balení [cm]: 2.5

Výška jednotkového balení [cm]: 16.5

Hmotnost kartonu [kg]: 12.49

Šířka kartonu [cm]: 34.5


Výška kartonu [cm]: 34.5

Délka kartonu [cm]: 63

Objem kartonu [m³]: 0.074986

DALŠÍ INFORMACE:

- přizpůsobeno pro montáž do instalační krabice
- svítidlo s transformátorem, který se nachází v elektroinstalační krabici Ø60mm, umožňujícím připojení na síťové napětí 220-240V

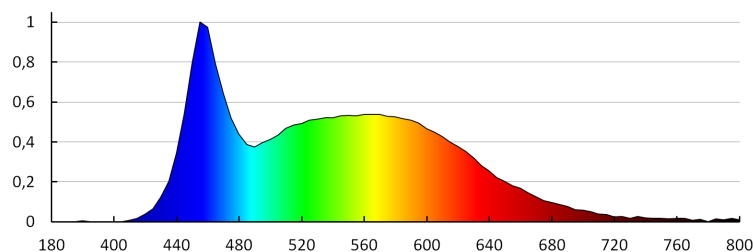

23801 APUS LED AC-CW

Schodišťové LED svítidlo

