
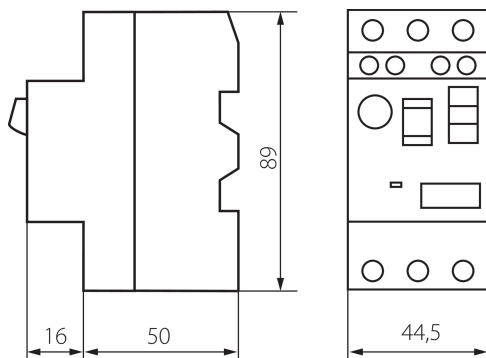


24073 KMP-25,0

Motorový jistič KMP

5905339240736

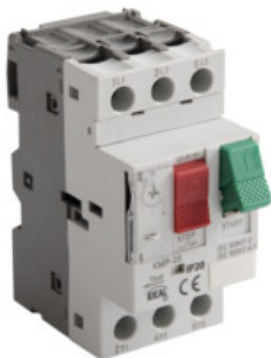

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

PARAMETRY VÝROBKU:

Kategorie použití: AC-3

Barva: bílá

Místo montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60947-4-1

Délka [mm]: 44.5

Šířka [mm]: 66

Výška [mm]: 89

Typ přípojky: svorkovnice

Jmenovité spínací napětí U_e [V]: 400

Tepelný proud I_{the} [A]: 25

Stupeň krytí IP: 20

Okamžité vybavovací relé [A]: 327

Rozsah nastavení nadproudového vybavovacího relé [A]: 20-25

Jmenovitý 3-fázový výkon - 230/240V [kW]: 5.5

Jmenovitý 3-fázový výkon - 400V [kW]: 11

Jmenovitý 3-fázový výkon - 440V [kW]: 11

Jmenovitý 3-fázový výkon - 500V [kW]: 15

Jmenovitý 3-fázový výkon - 690V [kW]: 22

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 690

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} [V]: 6000

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 50

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 260

Gramáž [g]: 281.4

Hmotnost kusu brutto [g] : 286

Délka jednotkového balení [cm]: 9

Šířka jednotkového balení [cm]: 4.5

Výška jednotkového balení [cm]: 8.5

Hmotnost kartonu [kg]: 14.07

Šířka kartonu [cm]: 25.5

Výška kartonu [cm]: 18

Délka kartonu [cm]: 47

Objem kartonu [m³]: 0.021573